

01 INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- > Appareillage modulaire et peigne
- > Module de commande
- > Parafoudre
- > Tableau électrique & accessoire
- > Coffret de communication et connectique
- > Gaine technique de logement, bac à encastrer, platine
- > Coffret de chantier monophasé & triphasé
- > Coffret électrique pour piscine
- > Dérivation et connexion
- > Mesure digitale et testeur
- > Tire-fils & accessoire




Appareillage modulaire & peignes

OHMTEC

Appareillage modulaire et peignes nécessaires à l'équipement des tableaux et coffrets OHMTEC.

Gamme NF de disjoncteurs de 3kA à 4,5 kA, en connexion à Vis ou Automatique, courbe de déclenchement de type C ou D, associée à notre gamme d'interrupteurs différentiels et leurs accessoires de connexion.

Appareillage modulaire complémentaire pour piloter ou commander une charge depuis un tableau électrique.

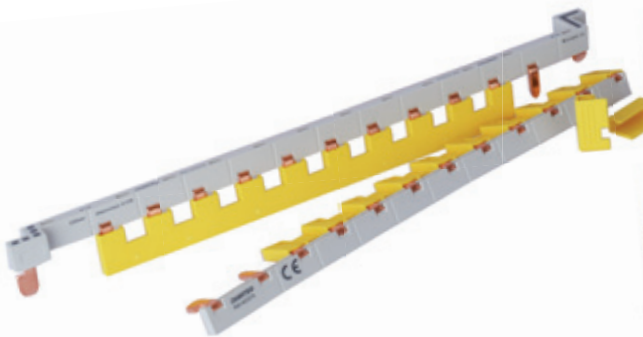

Les systèmes de câblage

3kA à visser



4.5kA à visser



4.5kA Automatique



Interrupteur différentiel

423312 / 423313 / 423315 / 423316

Interrupteur différentiel 3kA, 2 modules sur rail DIN, type AC et Type A (destinés aux circuits contenant du courant continu ou des composants électro-nermiques). S'associe avec les disjoncteurs 3kA ou 4,5kA à vis ou auto.



Référence	423312	423313	423315	423316
Descriptif	40A Type AC	63A Type AC	40A Type A	63A Type A
Type de connexion	à vis	à vis	à vis	à vis
Courant de déclenchement	30mA	30mA	30mA	30mA
Pouvoir de coupure	3kA	3kA	3kA	3kA
Couleur / coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Nombre de modules	2	2	2	2
Type de pose	sur rail DIN	sur rail DIN	sur rail DIN	sur rail DIN
Norme de référence	NF EN61008-1	NF EN61008-1	NF EN61008-1	NF EN61008-1

Accessoires pour Interrupteur différentiel

Peignes verticaux pour l'alimentation des interrupteurs différentiels par le bas, et offrant une ou plusieurs bornes de repiquage L et N.



Référence	423615	423616	423617
Désignation	Peigne 2 rangées	Peigne 3 rangées	Peigne 4 rangées
Descriptif	Cache borne et borne d'alimentation et repiquage jusqu'à 16mm ²	Cache borne et borne d'alimentation et repiquage jusqu'à 16mm ²	Cache borne et borne d'alimentation et repiquage jusqu'à 16mm ²



Disjoncteur 3kA - courbe C - connexion à vis

423222 / 423224 / 423226 / 423227 / 423228


Disjoncteur 1P+N à connexion à vis, 1 module sur rail DIN, courbe de déclenchement de type C.



Référence	423222	423224	423226	423227	423228
Descriptif	2A	10A	16A	20A	32A
Type de connexion	à vis	à vis	à vis	à vis	à vis
Courbe de déclenchement	courbe C	courbe C	courbe C	courbe C	courbe C
Pouvoir de coupure	3kA	3kA	3kA	3kA	3kA
Couleur / coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Nombre de modules	1	1	1	1	1
Type de pose	sur rail DIN	sur rail DIN	sur rail DIN	sur rail DIN	sur rail DIN
Norme de référence	NF EN60898-1	NF EN60898-1	NF EN60898-1	NF EN60898-1	NF EN60898-1

Accessoires pour disjoncteurs 3kA

Peigne réversible L et N avec connecteur entre interrupteur différentiel & disjoncteurs

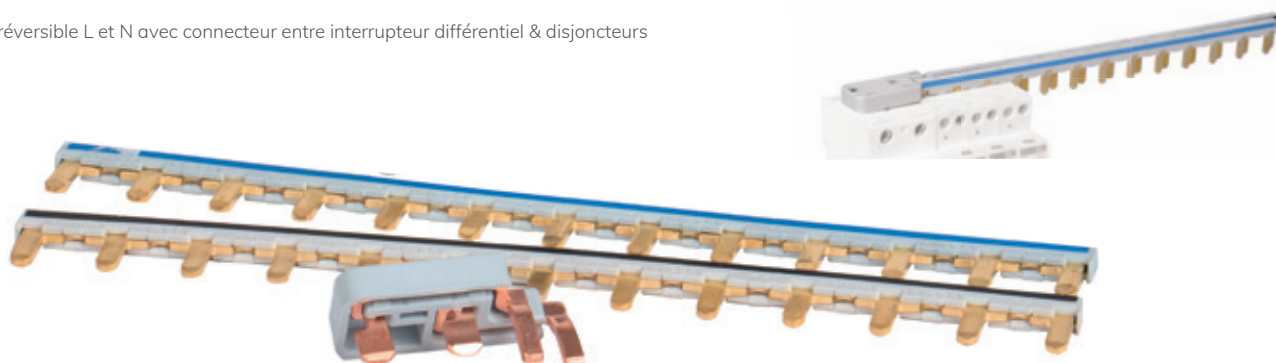

Référence	423610	423612
Désignation	Connecteur Interrupteur différentiel / disjoncteurs 3kA	Peigne réversible Phase / Neutre
Descriptif	Se connecte sur l'interrupteur différentiel et le premier disjoncteur de la rangée. A compléter de 2 peignes réversibles.	1 peigne 13 broches sécable et réversible. Commander 2 peignes pour connecter Phase et Neutre.

Disjoncteur 4.5kA - courbe C - connexion à vis

423232 / 423234 / 423236 / 423237 / 423238

Disjoncteur 1P+N à connexion à vis, 1 module sur rail DIN, courbe de déclenchement de type C.



Référence	423232	423234	423236	423237	423238
Descriptif	2A	10A	16A	20A	32A
Type de connexion	à vis	à vis	à vis	à vis	à vis
Courbe de déclenchement	Courbe C	Courbe C	Courbe C	Courbe C	Courbe C
Pouvoir de coupure	4.5kA	4.5kA	4.5kA	4.5kA	4.5kA
Couleur / coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Nombre de modules	1	1	1	1	1
Type de pose	sur rail DIN	sur rail DIN	sur rail DIN	sur rail DIN	sur rail DIN
Norme de référence	NF EN60898-1	NF EN60898-1	NF EN60898-1	NF EN60898-1	NF EN60898-1

Disjoncteur 4.5kA - courbe D - connexion à vis

423243 / 423244

Disjoncteur courbe D acceptant un pic de courant élevé au démarrage d'appareil comme les pompes à chaleur ou les climatisations.



Référence	423243	423244
Descriptif	20A	32A
Type de connexion	à vis	à vis
Courbe de déclenchement	Courbe D	Courbe D
Pouvoir de coupure	4.5kA	4.5kA
Couleur / coloris	Blanc	Blanc
Nombre de modules	1	1
Type de pose	sur rail DIN	sur rail DIN
Norme de référence	NF EN60898-1	NF EN60898-1

Accessoires pour disjoncteurs 4.5kA à connexion à vis

2 solutions s'offrent à vous pour votre câblage: une barre de pontage complète de 13 modules dédiée aux disjoncteurs 4.5kA à vis, mais aussi une barre de pontage universelle sécable pour disjoncteurs 4,5kA à vis ou automatique. Cette dernière vous permet d'avoir toujours la barre de pontage qui convient en stock pour une installation avec des connexions à vis ou automatiques. Les barres de pontage assurent la connexion de l'interrupteur différentiel et des disjoncteurs sur une rangée de 13 modules.



Référence	423239	423276
Désignation	Barre de pontage pour connexion à vis	Barre de pontage Phase / Neutre universelle
Descriptif	Se connecte sur l'interrupteur différentiel et la rangée de disjoncteurs jusqu'à 13 modules. Cache borne fourni pour isoler les connexions non utilisées.	Se connecte sur l'interrupteur différentiel et la rangée de disjoncteurs jusqu'à 13 modules. Barre de pontage indépendante, et sécable pour la Phase et le Neutre. Cache borne fourni pour les bornes non utilisées. Bouchons d'isolation fournis pour isoler la barette métallique si une section de la barre est effectuée.

Illustration de montage de la barre de pontage à vis



Illustration de montage de la barre de pontage universelle L et N sur disjoncteurs à vis



Disjoncteur 4.5kA - courbe C - connexion automatique

423270 / 423271 / 423272 / 423273 / 423274


Disjoncteur 1P+N à connexion automatique, 1 module sur rail DIN, courbe de déclenchement de type C.



Référence	423270	423271	423272	423273	423274
Descriptif	2A	10A	16A	20A	32A
Type de connexion	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique et à vis en partie basse pour assurer la connexion avec des câbles de section plus importante
Courbe de déclenchement	Courbe C	Courbe C	Courbe C	Courbe C	Courbe C
Pouvoir de coupure	4.5kA	4.5kA	4.5kA	4.5kA	4.5kA
Couleur / coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Nombre de modules	1	1	1	1	1
Type de pose	sur rail DIN	sur rail DIN	sur rail DIN	sur rail DIN	sur rail DIN
Norme de référence	NF EN60898-1	NF EN60898-1	NF EN60898-1	NF EN60898-1	NF EN60898-1

Accessoires pour disjoncteurs 4.5kA à connexion automatique

Barre de pontage universelle sécable pour disjoncteurs 4,5kA à vis ou automatique. Elle vous permet d'avoir toujours la barre de pontage qui convient en stock pour une installation avec des connexions à vis ou automatiques. Les barres de pontage assurent la connexion de l'interrupteur différentiel et des disjoncteurs sur une rangée de 13 modules.

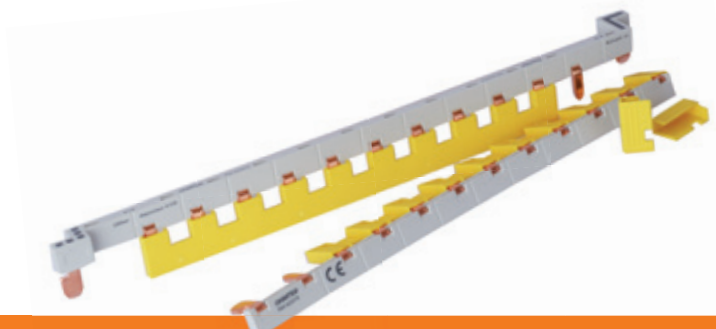

Référence	423276
Désignation	Barre de pontage Phase / Neutre universelle
Descriptif	Se connecte sur l'interrupteur différentiel et la rangée de disjoncteurs jusqu'à 13 modules. Barre de pontage indépendante, et sécable pour la Phase et le Neutre. Cache borne fourni pour les bornes non utilisées. Bouchons d'isolation fournis pour isoler la barrette métallique si une section de la barre est effectuée.

Illustration de montage de la barre de pontage universelle L et N sur disjoncteurs automatiques


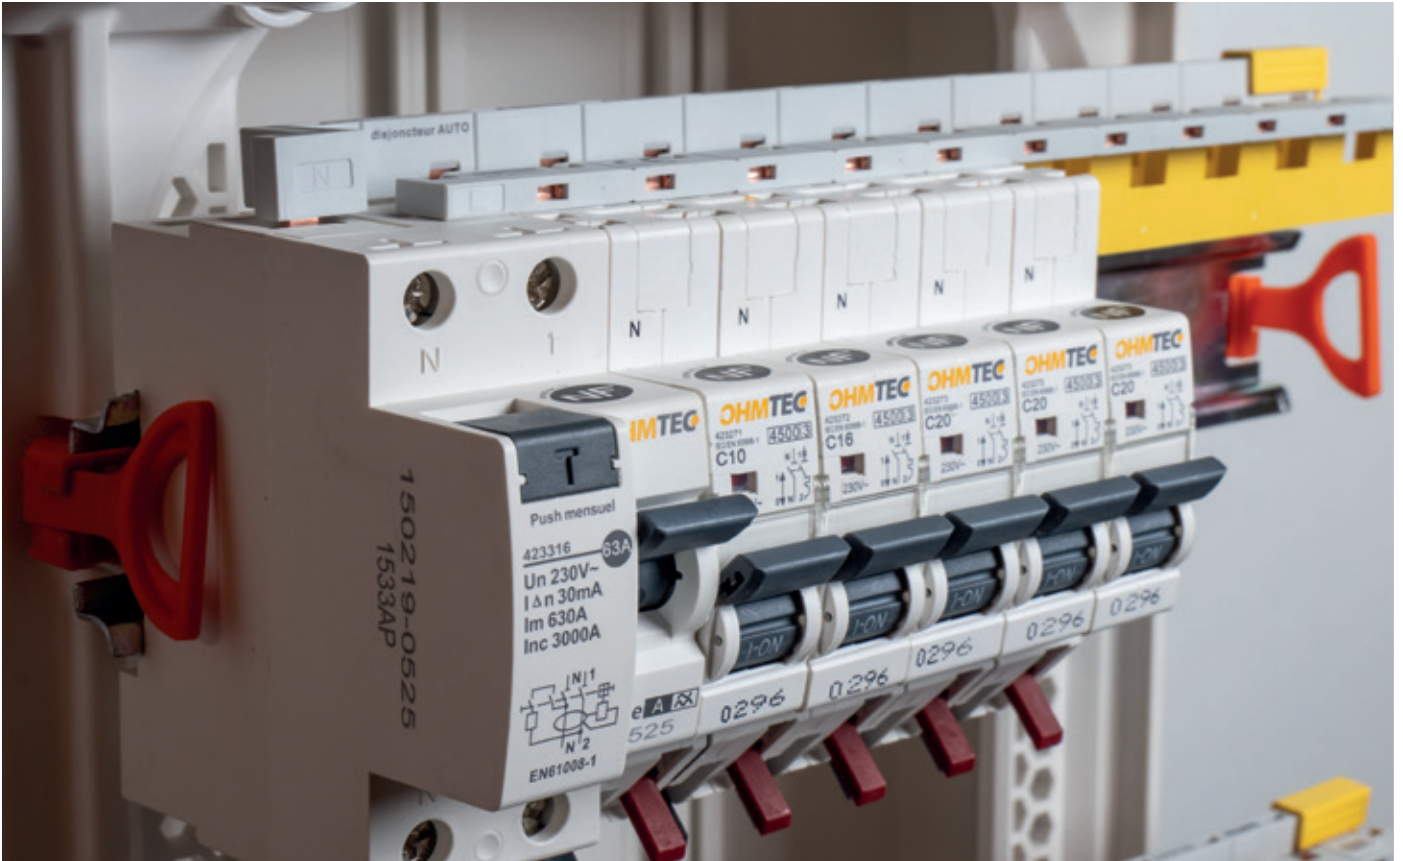


Illustration du fonctionnement de la barre de pontage universelle L et N sur disjoncteurs automatiques / ou à vis.

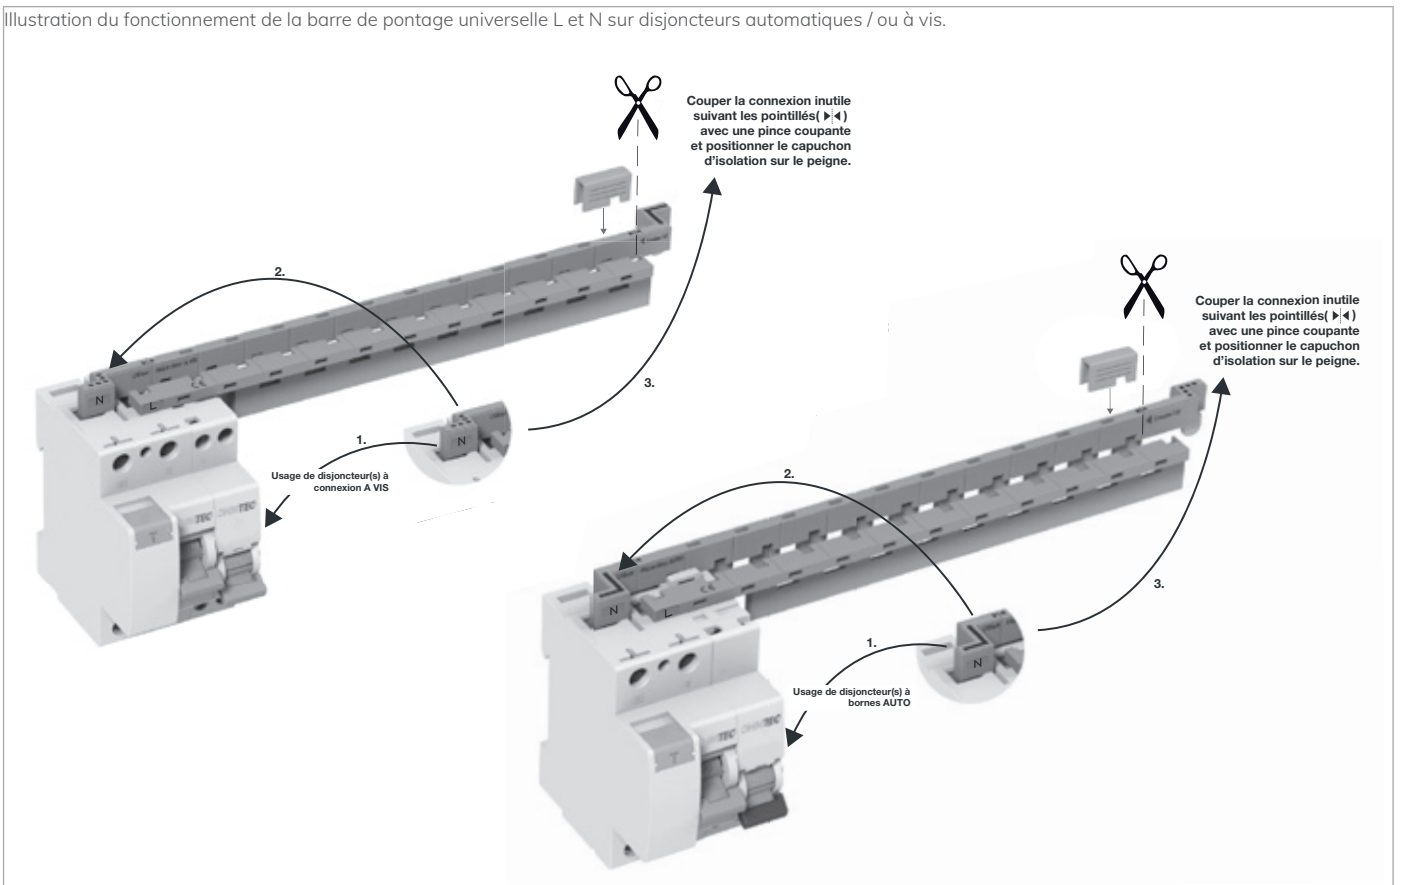

Interrupteur différentiel tétrapolaire

423318 / 423319 / 423321 / 423322

Interrupteur différentiel 6kA, 4 modules sur rail DIN, type AC et Type A (destiné aux circuits contenant du courant continu ou des composants électroniques). S'associe avec les disjoncteurs 3P+N 4.5kA de 4 modules sur rail DIN, courbe de déclenchement de type C.



Référence	423318	423319	423321	423322
Descriptif	40A Type AC	63A Type AC	40A Type A	63A Type A
Type de connexion	à vis	à vis	à vis	à vis
Courant de déclenchement	30mA	30mA	30mA	30mA
Pouvoir de coupure	6kA	6kA	6kA	6kA
Couleur / coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Nombre de modules	4	4	4	4
Type de pose	sur rail DIN	sur rail DIN	sur rail DIN	sur rail DIN
Norme de référence	NF EN61008-1	NF EN61008-1	NF EN61008-1	NF EN61008-1

Disjoncteur tétrapolaire 4.5kA


423266 / 423267 / 423268




Référence	423266	423267	423268
Descriptif	16A	20A	32A
Type de connexion	à vis	à vis	à vis
Courbe de déclenchement	courbe C	courbe C	courbe C
Pouvoir de coupure	4.5kA	4.5kA	4.5kA
Couleur / coloris	Blanc	Blanc	Blanc
Nombre de modules	4	4	4
Type de pose	sur rail DIN	sur rail DIN	sur rail DIN
Norme de référence	NF EN60898-1	NF EN60898-1	NF EN60898-1

Accessoire pour tableau & coffret tétrapolaire


Répartiteur à barrettes étagées pour répartir chacune des phases, ainsi que le neutre, et la terre, pour une alimentation triphasée d'un tableau électrique.

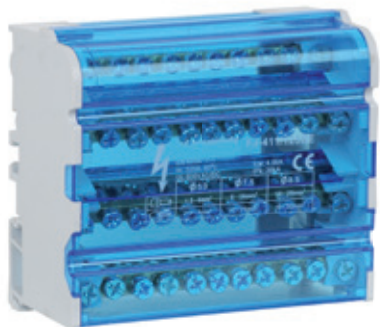

Référence	423621
Désignation	Répartiteur étagé pour alimentation triphasée
Dimensions (mm)	100 x 90 x 50mm
Type de fixation	sur Rail DIN
Couleur / coloris	Gris et vitre bleue
Descriptif	4 barrettes de 11 connexions, pour répartir L1, L2, L3, et le Neutre. Connexions de 1,5mm ² à 25mm ²
Nombre de modules	5,5 modules

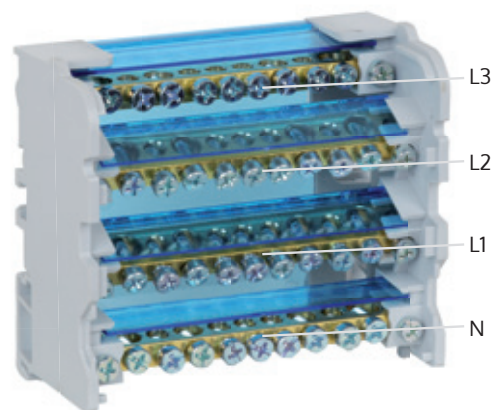

Barre de pontage tétrapolaire

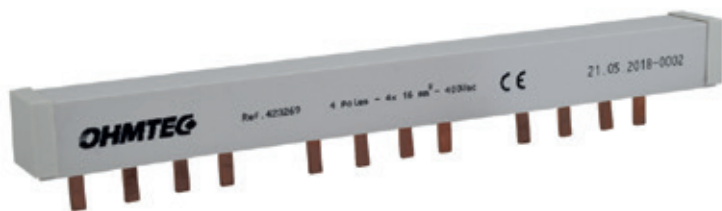

Vue des connectiques



Exemple de montage



Référence	423269
Désignation	Barre de pontage 4 pôles - 12 modules
Descriptif	Se connecte sur l'interrupteur différentiel et la rangée de disjoncteurs (jusqu'à 12 modules) 4x16mm ² - 400 Vac



Module de commande



Nous vous proposons une gamme de commandes étoffée : sous notre marque Ohmtec, et sous la marque GE : Contacteurs, horloges, térupteurs, compteur, sonnerie, sectionneur ...



Contacteur

423420 / 423422 / 423423



Référence	423420	423422	423423
Designation	Contacteur de puissance 20A	Contacteur Jour/Nuit 20A 3 positions AUTO/ON/OFF	Contacteur compact 230V/400V
Descriptif	Permet de piloter les charges de forte puissance jusqu'à 4500W	Permet de piloter une charge jusqu'à 4500W, en marche forcée, ou selon le signal heure creuse/heure pleine	Commande une tension de 230V sur la bobine A1/A2. Idéal pour la commutation de forte puissance. Courant de charge maximale: 20A
Type de connexion	à Vis	à Vis	à Vis
Type de contact	2 pôles - Normalement Ouvert	2 pôles - Normalement Ouvert	4 pôles - Normalement Ouvert
Pouvoir de coupure	20A	20A	20A
Puissance maxi	4500W	4500W	4500W
Couleur / coloris	Blanc	Blanc	Blanc
Nombre de modules	1	1	2.5
Type de pose	sur rail DIN	sur rail DIN	sur rail DIN
Norme de référence	EN 61095	EN 61095	EN 60947

Sectionneur

423295 / 423296



Référence	423295 (monophasé) 423296 (tétrapolaire)
Designation	Interrupteur sectionneur 2 pôles ou 4 pôles 63A
Descriptif	Permet de sectionner / couper le courant sur une ligne dédiée ou une installation complète.
Type de connexion	à Vis
Couleur / coloris	Blanc
Nombre de modules	2 (monophasé) et 4 (tétrapolaire)
Type de pose	sur rail DIN
Norme de référence	EN 60947-3

Télerupteur


423411 / 423412 / 423413



Référence	423411	423412	423413
Designation	Télerupteur électromécanique 16A	Télerupteur électronique 16A silencieux	Télerupteur temporisé silencieux
Descriptif	Permet de piloter les charges jusqu'à 3500W, via un poussoir	Permet de piloter les charges jusqu'à 3500W, via un poussoir	Permet de piloter les charges jusqu'à 3500W, via un poussoir selon une temporisation de 5 à 60min
Type de connexion	à Vis	à Vis	à Vis
Type de contact	1 pôle - Normalement Ouvert	1 pôle - Normalement Ouvert	1 pôle - Normalement Ouvert
Pouvoir de coupure	16A	16A	16A
Puissance maxi	3500W	3500W	3500W
Couleur / coloris	Blanc	Blanc	Blanc
Nombre de modules	1	1	1
Type de pose	sur rail DIN	sur rail DIN	sur rail DIN

Compteur monophasé

423436

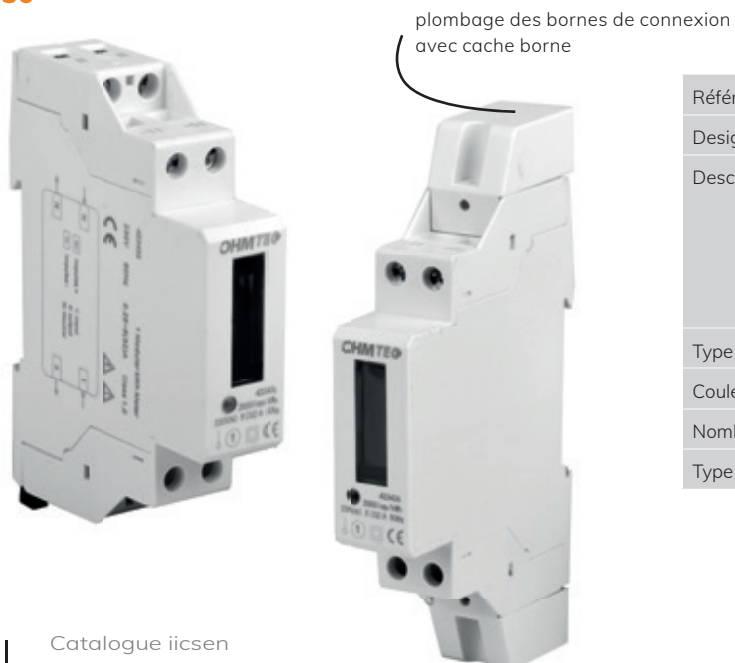

Référence	423436
Designation	Compteur électrique monophasé
Descriptif	Affiche la consommation d'énergie sur un circuit dédié. Génère 2000 imp/kWh Possibilité de plomber les bornes de connexion Aucune remise à zéro.
Type de connexion	à Vis
Couleur / coloris	Blanc
Nombre de modules	1
Type de pose	sur rail DIN

Horloge programmable et astronomique

423440 / 423444 / 423286



Référence	423440	423444	423286
Designation	Horloge digitale programmable	Horloge mécanique programmable	Horloge astronomique
Descriptif	52 programmes réalisables à la minute près Programmation par créneau horaire ou durée de fonctionnement Heure d'été/hiver Auto/ON/OFF Vacance Réserve de marche de 3 ans	Programmation par picots sur une plage de 24h. Fonction marche forcée / Auto / Off	Programmation astronomique et mode vacance Pas de programmation hebdomadaire Déclenchement de la mise en marche/arrêt automatique suivant l'heure de lever et de coucher du soleil. Changement saisonnier heure d'été/hiver Pouvoir de coupure 16A Réserve de marche de 3 ans Ecran rétroéclairé
Type de connexion	à Vis	à Vis	à Vis
Puissance maxi	3500W	3500W	3500W
Couleur / coloris	Gris clair	Gris clair	Gris clair
Nombre de modules	2	3	2
Type de pose	sur rail DIN	sur rail DIN	Sur rail DIN

Interrupteur crépusculaire

423287



Référence	423287
Designation	Interrupteur crépusculaire modulaire 16A
Descriptif	Permet d'activer une charge en fonction de la luminosité extérieure. Réglage du seuil de 2 à 500 Lux
Type de connexion	à Vis
Puissance maxi	3500W
Couleur / coloris	Gris clair
Nombre de modules	1
Type de pose	sur rail DIN

Prise modulaire

423625 / 423627



Référence	423625	423627
Designation	Prise modulaire 2P+T 16A	Double prise modulaire 2P+T 16A pré-câblée
Type de connexion	à Vis	à Vis
Puissance maxi	3500W	3500W
Couleur / coloris	Blanc	Blanc
Nombre de modules	2,5	5
Type de pose	sur rail DIN	sur rail DIN

Buzzer modulaire

423626 / 423288



Référence	423626	423288
Designation	Buzzer modulaire 16A	Buzzer modulaire 16A
Type de connexion	à Vis	à Vis
Puissance maxi	3500W	3500W
Type de contact	1 pôle Normalement Ouvert	1 pôle Normalement Ouvert
Couleur / coloris	Gris clair	Gris clair
Nombre de modules	1	1
Type de pose	sur rail DIN	sur rail DIN

Parafoudre



Nous vous proposons une gamme de parafoudres pour circuit monophasé, triphasé, ainsi que pour les lignes téléphoniques/lignes numériques. Technologie à varistance.



Parafoudre à cartouche

423562 / 423563 / 423564

Parafoudre monophasé ou triphasé avec cartouches débrochables permettant la protection de l'installation électrique contre les courants liés à la foudre. Possibilité de remplacer la cartouche sans toucher au câblage du parafoudre. Présence d'un témoin de validation de fonctionnement sur la cartouche. Déconnecteur intégré.



Cartouche débrochable



Référence	423562	423563
Désignation	Parafoudre monophasé	Parafoudre triphasé
Descriptif	<p>Déconnecteur intégré: pas besoin de disjoncteur de protection associé au parafoudre</p> <p>Régimes de neutre compatibles: TT & TN</p> <p>Tension de protection $U_p=1.5kV$</p> <p>Tension de choc circuit ouvert $U_{oc}=20kV$</p> <p>Courant nominal de décharge $I_n=15kA$</p> <p>Courant maximal de décharge $I_{max}=30kA$</p> <p>Tenue aux courts circuits $I_{sc} : 15kA$</p>	<p>Déconnecteur intégré: pas besoin de disjoncteur de protection associé au parafoudre</p> <p>Régimes de neutre compatibles: TT & TN</p> <p>Tension de protection $U_p=1.5kV$</p> <p>Tension de choc circuit ouvert $U_{oc}=20kV$</p> <p>Courant nominal de décharge $I_n=15kA$</p> <p>Courant maximal de décharge $I_{max}=30kA$</p> <p>Tenue aux courts circuits $I_{sc} : 15kA$</p>
Couleur / coloris	Gris clair	Gris clair
Nbre de modules	2	4
Type de pose	sur rail DIN	sur rail DIN
Norme	NF EN61643-11 Type 2 / Type 3	NF EN61643-11 Type 2 / Type 3

Référence	423564
Désignation	Cartouche pour parafoudre monophasé et triphasé
Descriptif	Compatible avec les ref 423562 / 423563 1 module

Parafoudre autoprotégé

423547

Parafoudre à varistance pour installation monophasée à positionner en tête d'installation. Section de 6mm² recommandée pour le câblage. Voyant indicateur d'état.



Référence	423547
Désignation	Parafoudre monophasé autoprotégé
Descriptif	<p>Déconnecteur intégré: pas besoin de disjoncteur de protection associé au parafoudre</p> <p>Tension de protection $U_p=1.5kV$</p> <p>Courant nominal de décharge $I_n=15kA$</p> <p>Courant maximal de décharge $I_{max}=40kA$</p> <p>Intenisté de court circuit: $I_{cc} \text{ maxi}=3kA$</p>
Couleur	Gris clair
Nombre de modules	2
Type de pose	sur rail DIN
Norme de référence	NF EN61643-11 Type 2


Parafoudre pour ligne numérique & téléphonie

423546

Parafoudre à varistance pour installation de communication à positionner en tête d'installation.



Référence	423546
Désignation	Parafoudre à varistance
Descriptif	Déconnecteur intégré: pas besoin de disjoncteur de protection associé au parafoudre Tension de protection $U_p=0.25kV$ Courant nominal de décharge $I_n=5kA$ Courant maximal de décharge $I_{max}=10kA$
Type de connexion	Filaire avec bornes à visser ou RJ11/RJ12
Couleur	Gris clair
Nombre de modules	1
Type de pose	sur rail DIN
Norme de référence	NF EN61643-21

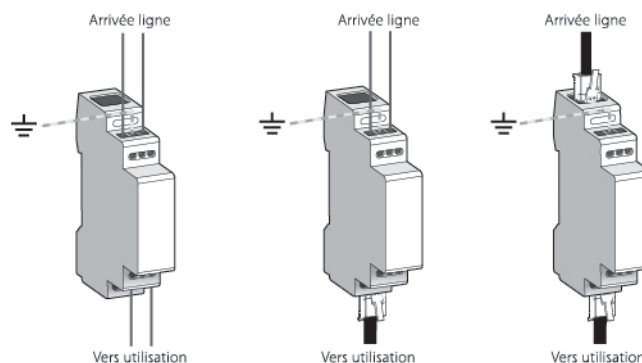

Carte de France métropolitaine représentant la densité annuelle de foudroiement ou niveau kéraunique (Nk) : nombre de jour par an où l'on entend le tonnerre

Caractéristiques et alimentation du bâtiment	$Nk \leq 25$	$Nk > 25$
Bâtiment équipé d'un paratonnerre	Obligatoire	Obligatoire
Alimentation BT par une ligne entièrement ou partiellement aérienne	Non obligatoire	Obligatoire
Alimentation BT par une ligne entièrement souterraine	Non obligatoire	Non obligatoire
L'indisponibilité de l'installation et/ou des matériels concerne la sécurité des personnes	Selon analyse du risque	Obligatoire

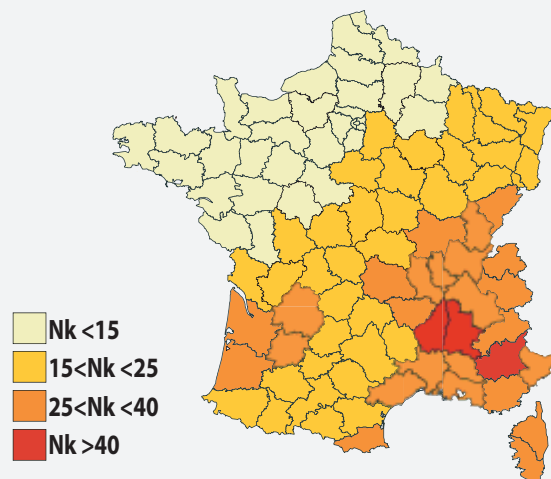


Tableau électrique & accessoires

OHMTEC

Tableau de répartition ou coffret étanche à équiper nous disposons d'une gamme complète pour les montages en saillie ou à encastrer.

De nombreux accessoires de branchement disponibles pour vos installations, pour vous assurer un gain de temps sur vos chantiers.

De plus, notre atelier de montage intégré à nos dépôts permet de répondre à vos demandes spécifiques en produits pré-câblés.



Tableaux nus 13 modules 1 à 4 rangées & portes réversibles

423204 / 423205 / 423206 / 423207

Tableaux de répartition à équiper. Rails amovibles. Livrés avec porte étiquette, étiquettes et borniers. Montage en saillie.
Température d'utilisation : - 5°C à + 60°C. Norme NF EN 60670-1.



Référence	423207 (4 rangées / 52 modules) 423138 (Porte 4 rangées réversible)	423206 (3 rangées / 39 modules) 423137 (Porte 3 rangées réversible)	423205 (2 rangées / 26 modules) 423136 (Porte 2 rangées réversible)	423204 (1 rangée / 13 module) 423135 (Porte 1 rangées réversible)
Descriptif	Tableau nu à rail amovible . Porte étiquette en façade. 1 obturateur 5 modules fournis.	Tableau nu à rail amovible . Porte étiquette en façade. 1 obturateur 5 modules fournis.	Tableau nu à rail amovible . Porte étiquette en façade. 1 obturateur 5 modules fournis.	Tableau nu à rail amovible . Porte étiquette en façade. 1 obturateur 5 modules fournis.
Indice de protection	IP30	IP30	IP30	IP30
Dimensions (mm)	655 x 250 x 105mm Avec porte: 655 x 250 x 127mm	520x250x105 mm Avec porte: 520 x 250 x 127mm	385x250x105mm Avec porte: 385 x 250 x 127mm	250x250x105mm Avec porte: 250 x 250 x 127mm
Composition	1 bornier neutre 5 voies, 1 bornier de phase 5 voies, et 1 bornier de terre 27 voies	1 bornier neutre 5 voies, 1 bornier de phase 5 voies, et 1 bornier de terre 27 voies	1 bornier neutre 5 voies, 1 bornier de phase 5 voies, et 1 bornier de terre 27 voies	1 bornier de terre 5 voies
Couleur	Blanc brillant	Blanc brillant	Blanc brillant	Blanc brillant
Nombre de modules	52	39	26	13
Type de pose	Saillie, à fixer	Saillie, à fixer	Saillie, à fixer	Saillie, à fixer
Norme de référence	NF EN 60670-1	NF EN 60670-1	NF EN 60670-1	NF EN 60670-1

Accessoires pour tableau & coffret



Référence	423629	423607	423608
Désignation	Obturateur 9 modules sécables	Bornier de Terre à connexion rapide 15 bornes	Bornier de Terre à connexion rapide 26 bornes
Descriptif	Sécable suivant 1 module, à clipser en façade.	13 bornes AUTO jusqu'à 4mm², et 2 bornes A VIS de 6 à 25mm². Longueur de dénudage de 13.5mm	22 bornes AUTO jusqu'à 4mm², et 4 bornes A VIS de 6 à 25mm². Longueur de dénudage de 13.5mm

Mini tableau nu et coffret chauffe-eau

423140 / 423141 / 423142 / 423143

Tableaux de répartition à équiper de 2 à 9 modules. Montage en saillie. Température d'utilisation : - 5°C à + 60°C. Norme NF EN 60670-1.



Référence	423140 (2 modules)	423141 (4 modules)	423142 (6 modules)	423143 (9 modules)
Descriptif	- Tableau en 2 parties avec fond en PC+ABS intégrant le rail DIN moulé. - Opercules défonçables. - Capot de façade clipsé	- Tableau en 2 parties avec fond en PC+ABS intégrant le rail DIN moulé. - Opercules défonçables. - Capot de façade clipsé	- Tableau en 2 parties avec fond en PC+ABS intégrant le rail DIN moulé. - Opercules défonçables. - Capot de façade clipsé	- Tableau nu avec rail DIN métallique, et porte étiquette en façade. - Espace pour le passage des câbles - Capot de façade vissé
Indice de protection	IP30	IP30	IP30	IP30
Dimensions (mm)	170x62x77 mm	170x98x77mm	170x134x77mm	188x250x105mm
Couleur / coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Nombre de modules	2	4	6	9
Type de pose	Saillie, à fixer	Saillie, à fixer	Saillie, à fixer	Saillie, à fixer
Norme de référence	NF EN 60670-1	NF EN 60670-1	NF EN 60670-1	NF EN 60670-1



Référence	423145
Dimensions (mm)	170x98x77mm
Composition	- 1 contacteur jour/nuit ON/OFF/AUTO - 1 disjoncteur 2A - 1 disjoncteur 20A
Couleur / coloris	blanc
Info	Fourni non câblé
Descriptif	Permet d'alimenter et de protéger un chauffe-eau électrique et de piloter via le contacteur jour/nuit l'activation en mode AUTO selon signal heure creuse / heure pleine du fournisseur.
Indice de protection	IP30
Nbre de compartiments	4
Type de pose	Saillie, à fixer

Coffret électrique étanche

423379 / 423196 / 423195

Tableau étanche pour montage en saillie. Fenêtre étanche à fermeture par 1/4 de tour. Verrouillage possible des fenêtres. Plombage possible de la façade. Idéal pour des applications en milieu humide ou pour une alimentation extérieure de piscine, ce tableau étanche assure une protection totale contre les poussières et les projections d'eau.



Référence	423379 (2 rangées / 32 modules)	423196 (2 rangées / 34 modules)	423195 (1 rangée / 12 modules)
Descriptif	<ul style="list-style-type: none"> - Non compatible avec le peigne vertical OHMTEC - Passage de gaine défonçable sur les 4 faces - Façade verrouillable et plombable - 2 fenêtres bleutées - Large espace de reserve pour le câblage - Anti UV 	<ul style="list-style-type: none"> - Compatible avec le peigne vertical OHMTEC (réf. 423615) - Passage de gaine défonçable sur les 4 faces - Façade verrouillable et plombable - 2 fenêtres bleutées - Anti UV 	<ul style="list-style-type: none"> - Passage de gaine défonçable sur les 4 faces - Façade verrouillable et plombable - 1 fenêtre bleutée - Anti UV
Indice de protection	IP65	IP65	IP65
Dimensions (mm)	362 x 500 x 160 mm	362x362x160 mm	270x250x155mm
Composition	1 bornier de terre / Charnières plastiques / Obturateur	1 bornier de terre / Charnières plastiques / Obturateur	1 bornier de terre / Charnières plastiques / Obturateur
Couleur / coloris	gris	gris	gris
Nombre de modules	32	34	12
Type de pose	Saillie, à fixer	Saillie, à fixer	Saillie, à fixer
Norme de référence	EN-61439	EN-61439	EN-61439

Info +




-Prévoir les borniers de Neutre et de Phase disponibles en accessoire si besoin de repiquage sur l'installation

Tableau nu à encastrer

423191 / 423192 / 423193

Tableau de répartition encastré pour cloison sèche. Porte métallique réversible blanc mat RAL 9003. Serrure à clé en option.



Référence	423191 (2 rangées / 28 modules)	423192 (3 rangées / 42 modules)	423193 (4 rangées / 56 modules)
Descriptif	<ul style="list-style-type: none"> - Utilisable avec le peigne vertical OHMTEC (considérer 13 modules disponibles par rangée dans ce cas) - Passage de gaine défonçable - Façade plombable - Courant nominal maxi de 63A - Niveau à bulle intégré pour le montage 	<ul style="list-style-type: none"> - Utilisable avec le peigne vertical OHMTEC (considérer 13 modules disponibles par rangée dans ce cas) - Passage de gaine défonçable - Façade plombable - Courant nominal maxi de 63A - Niveau à bulle intégré pour le montage 	<ul style="list-style-type: none"> - Utilisable avec le peigne vertical OHMTEC (considérer 13 modules disponibles par rangée dans ce cas) - Passage de gaine défonçable - Façade plombable - Courant nominal maxi de 63A - Niveau à bulle intégré pour le montage
Indice de protection	IP30	IP30	IP30
Dimensions (mm)	362x462x95 mm	362x643x95mm	362x778x95mm
Dimensions de découpe (mm)	Cloisons sèches: 333 x 435 mm	Cloisons sèches: 333 x 616 mm	Cloisons sèches: 333 x 751 mm
Composition	1 bornier de Terre / 1 bornier de Neutre / Obturateur / Griffes pour cloisons sèches 	1 bornier de Terre / 1 bornier de Neutre / Obturateur / Griffes pour cloisons sèches 	1 bornier de Terre / 1 bornier de Neutre / Obturateur / Griffes pour cloisons sèches 
Couleur / coloris	Corps bleu / Porte & façade blanche	Corps bleu / Porte & façade blanche	Corps bleu / Porte & façade blanche
Nombre de modules	28	42	56
Type de pose	à encastrer	à encastrer	à encastrer
Type de porte	Porte métallique réversible	Porte métallique réversible	Porte métallique réversible
Norme de référence	EN-62208	EN-62208	EN-62208

Accessoire tableau



Référence	423194
Désignation	Serrure à clé optionnelle pour porte de tableau
Descriptif	Livré avec 2 clés

Accessoires pour tableau & coffret

Barrettes d'alimentation Phase et Neutre, ainsi que les barrettes de terre à vis ou à connexion rapide.



Référence	423629	438414	438416	438417
Désignation	Obturateur 9 modules sécables	Bornier de Phase	Bornier de Neutre	Bornier de Terre
Descriptif	Sécable suivant 1 module, à clipser en façade.	3 bornes jusqu'à 16 ² , et 2 bornes de 6 à 25mm ² . Clipsable sur rail DIN	3 bornes jusqu'à 16 ² , et 2 bornes de 6 à 25mm ² . Clipsable sur rail DIN	3 bornes jusqu'à 16 ² , et 2 bornes de 6 à 25mm ² . Clipsable sur rail DIN




Référence	423602	423604	423606
Désignation	Bornier de Phase	Bornier de Neutre	Bornier de Terre
Descriptif	13 bornes jusqu'à 16 ² , et 2 bornes de 6 à 25mm ² . Clipsable sur rail DIN	13 bornes jusqu'à 16 ² , et 2 bornes de 6 à 25mm ² . Clipsable sur rail DIN	13 bornes jusqu'à 16 ² , et 2 bornes de 6 à 25mm ² . Clipsable sur rail DIN



Référence	423614	423619
Désignation	Borne d'alimentation 16A	Set de 2 câbles coudés 10mm ²
Descriptif	Permet le repiquage Phase ou Neutre	Longueur de 270mm

Mise à la terre

Piquet de terre, collier équipotentiel et barrettes de coupure.

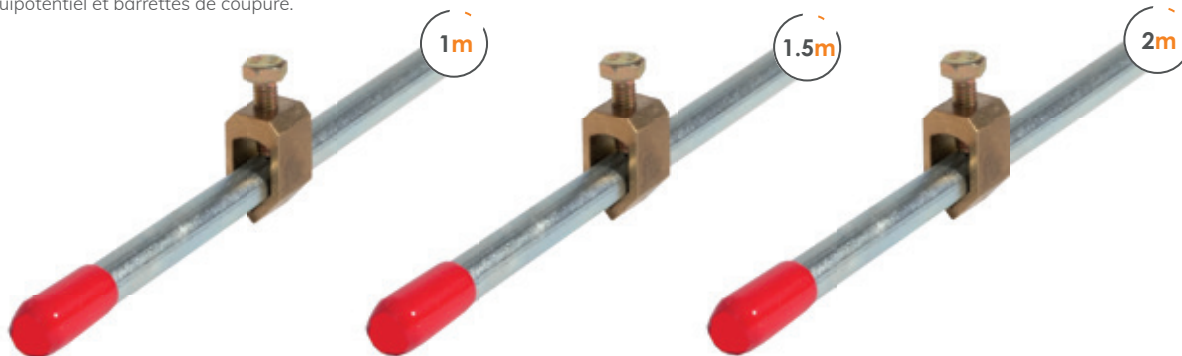

Référence	424116	424117	424118
Désignation	Piquet de Terre 1m	Piquet de Terre 1.5m	Piquet de Terre 2m
Descriptif	Section circulaire, Ø10mm, avec fixation pour la tresse de terre	Section circulaire, Ø10mm, avec fixation pour la tresse de terre	Section circulaire, Ø10mm, avec fixation pour la tresse de terre




Référence	424114	424111	424113
Désignation	Collier équipotentiel	Barrette de coupure	Barrette de coupure
Descriptif	Fixation de la tresse de terre sur le piquet de terre. Réglage de Ø10 à 50mm	25 x 30 x 27mm. Embase en plastique	150 x 45 x 60mm. Cloche d'isolation en porcelaine

Coffret de communication

OHMTEC

Large gamme de coffrets de communication (VDI) avec plusieurs compositions proposées. Vous pouvez constituer votre propre tableau avec l'intégralité des équipements vendus séparément.

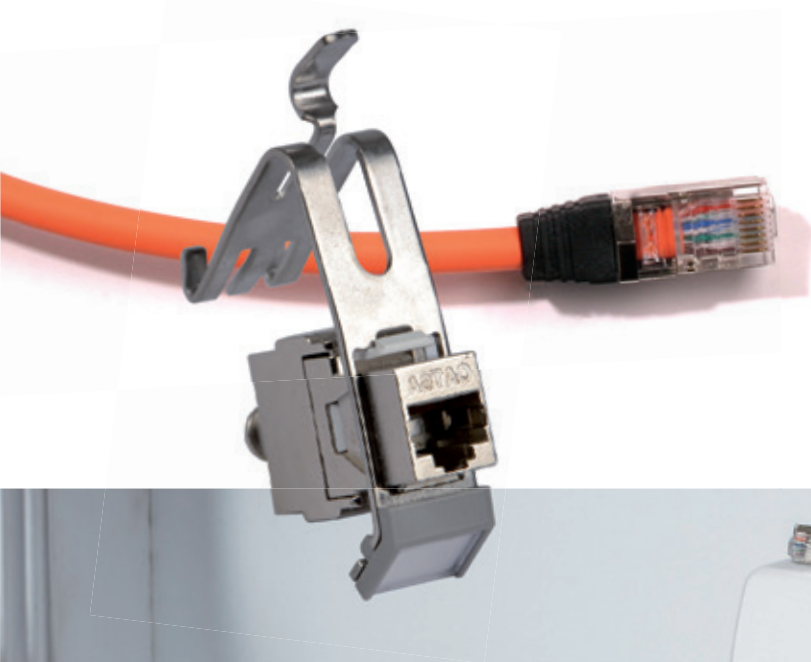

Coffret de communication TEL - TV - Wi-Fi - Grade1


423129

Coffret de communication qui permet l'organisation des différents réseaux de communication dans l'habitat- signaux Wi-Fi, téléphone et répartition du signal TV.



Référence	423129
Désignation	Coffret 1 rangée pour TEL/TV/Wi-Fi
Descriptif	<p>Une prise DTI pour l'arrivée du signal téléphonique (6 sorties disponibles), avec RJ45 test en façade et un cordon RJ45 pour le raccordement à une box internet.</p> <p>Un répartiteur TV 5 voies (1 entrée / 4 sorties coaxiales) avec bouchon de charges fournis. Câble coaxial non fourni.</p> <p>1 bornier de terre fourni.</p>
Couleur	Blanc
Nombre de modules	13
Dimensions	250x250x105 mm
Type de pose	en saillie
Norme de référence	EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12

Vue intérieure du coffret

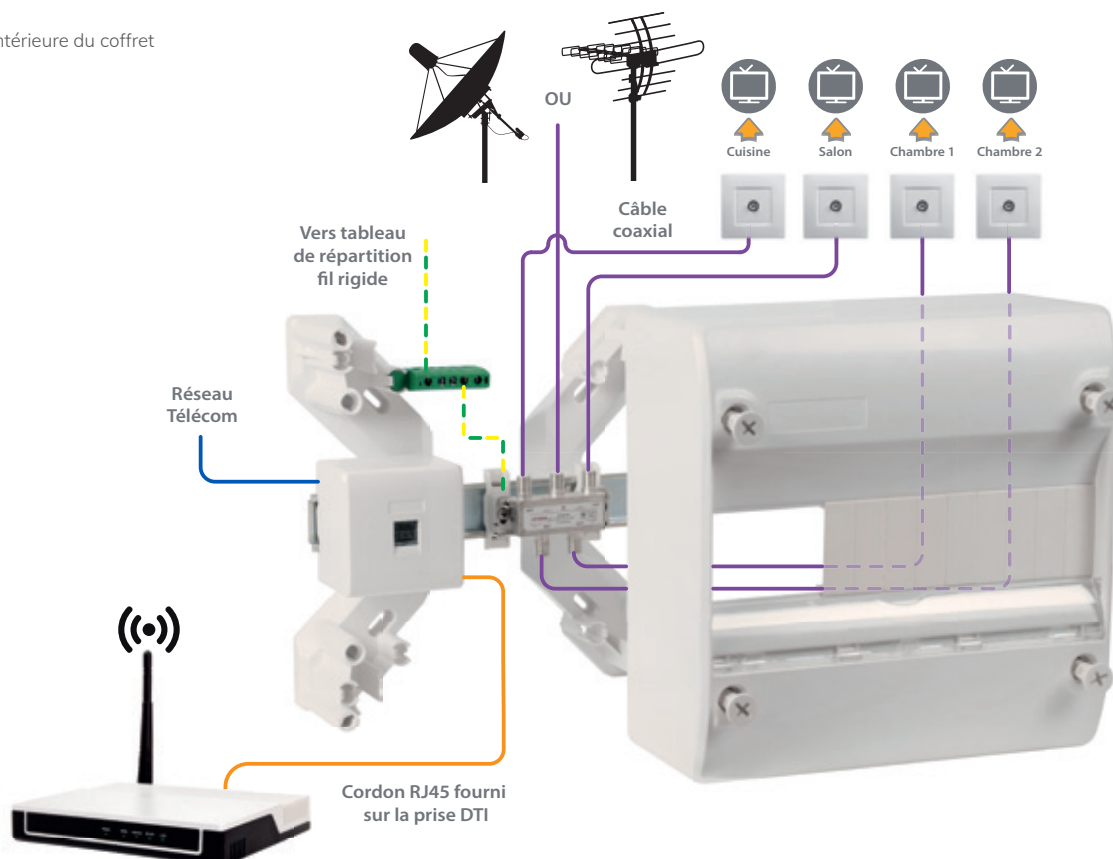

Coffret de communication TEL - Wi-Fi - 4 RJ45 Grade 3


423806

Coffret de communication qui permet l'organisation des différents réseaux de communication dans l'habitat- signaux Wi-Fi & téléphone.
Usage des RJ45 pour le réseau téléphonique analogique.



Référence	423806
Désignation	Coffret 1 rangée pour TEL/Wi-Fi
Descriptif	<p>Une prise DTI pour l'arrivée du signal téléphonique (6 sorties disponibles), avec RJ45 test en façade et un cordon RJ45 pour le raccordement à une box internet.</p> <p>Baie de brassage de 4 connecteurs RJ45 Grade 3 CAT 6</p> <p>1 cordon quadrupleur fourni pour répartir la ligne TEL analogique depuis la DTI vers le réseau RJ45 domestique</p> <p>1 bornier de terre fourni.</p>
Couleur	Blanc
Nombre de modules	13
Dimensions	250x250x105 mm
Type de pose	en saillie
Norme de référence	EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12

Vue intérieure du coffret

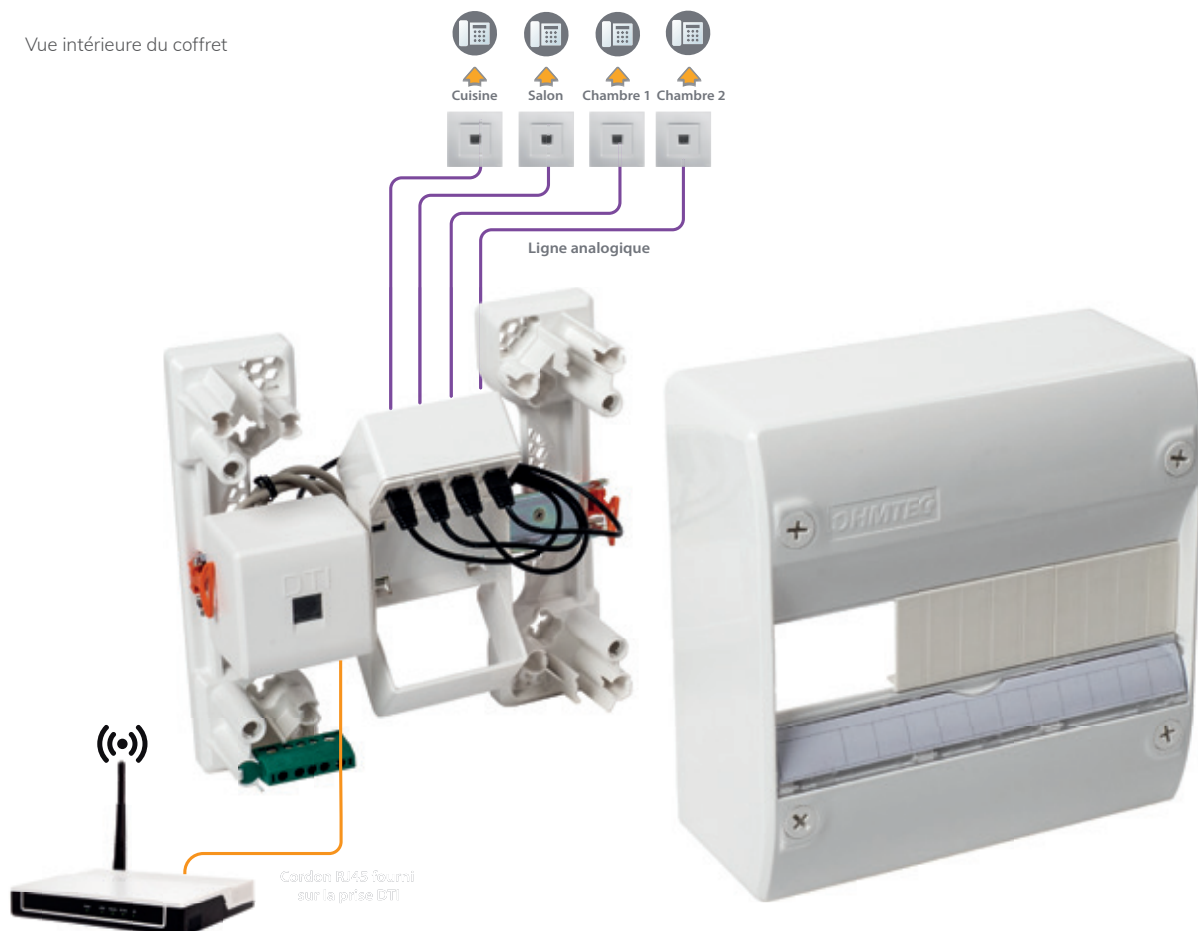

Coffret de communication TEL - Wi-Fi - 8 RJ45 Grade 3


423807

Coffret de communication qui permet l'organisation des différents réseaux de communication dans l'habitat- signaux Wi-Fi & téléphone.
Usage des RJ45 pour le réseau téléphonique analogique.



Référence	423807
Désignation	Coffret 1 rangée pour TEL/Wi-Fi
Descriptif	<p>Une prise DTI pour l'arrivée du signal téléphonique (6 sorties disponibles), avec RJ45 test en façade et un cordon RJ45 pour le raccordement à une box internet.</p> <p>Baie de brassage de 8 connecteurs RJ45 Grade 3 CAT 6</p> <p>2 cordons quadrupleurs fournis pour répartir la ligne TEL analogique depuis la DTI vers le réseau RJ45 domestique</p> <p>1 bornier de terre fourni.</p>
Couleur	Blanc
Nombre de modules	13
Dimensions	250x250x105 mm
Type de pose	en saillie
Norme de référence	EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12

Vue intérieure du coffret

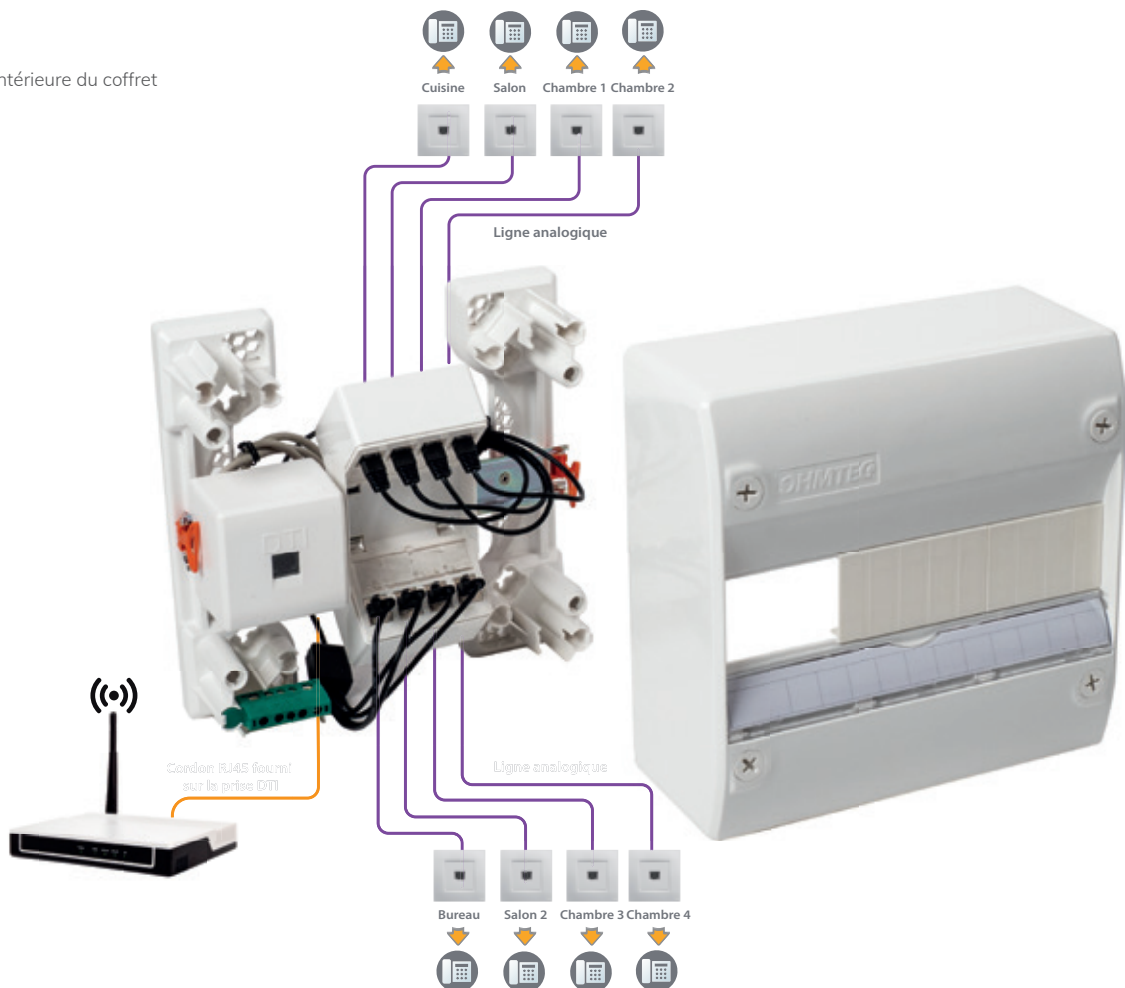

Coffret de communication TEL - TV - Wi-Fi - 4 RJ45 Grade 3


423808

Coffret de communication qui permet l'organisation des différents réseaux de communication dans l'habitat- signaux Wi-Fi, téléphone, et TV. Usage des RJ45 pour le réseau téléphonique analogique.



Référence	423808
Désignation	Coffret 2 rangées pour TEL/TV/Wi-Fi
Descriptif	<p>Une prise DTI pour l'arrivée du signal téléphonique (6 sorties disponibles), avec RJ45 test en façade et un cordon RJ45 pour le raccordement à une box internet.</p> <p>Baie de brassage de 4 connecteurs RJ45 Grade 3 CAT 6</p> <p>1 cordon quadrupleur fourni pour répartir la ligne TEL analogique depuis la DTI vers le réseau RJ45 domestique</p> <p>1 répartiteur TV 5 voies: 4 entrées/1 sortie</p> <p>1 bornier de terre fourni.</p>
Couleur	Blanc
Nombre de modules	26
Dimensions	385x250x105 mm
Type de pose	en saillie
Norme de référence	EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12

Vue intérieure du coffret

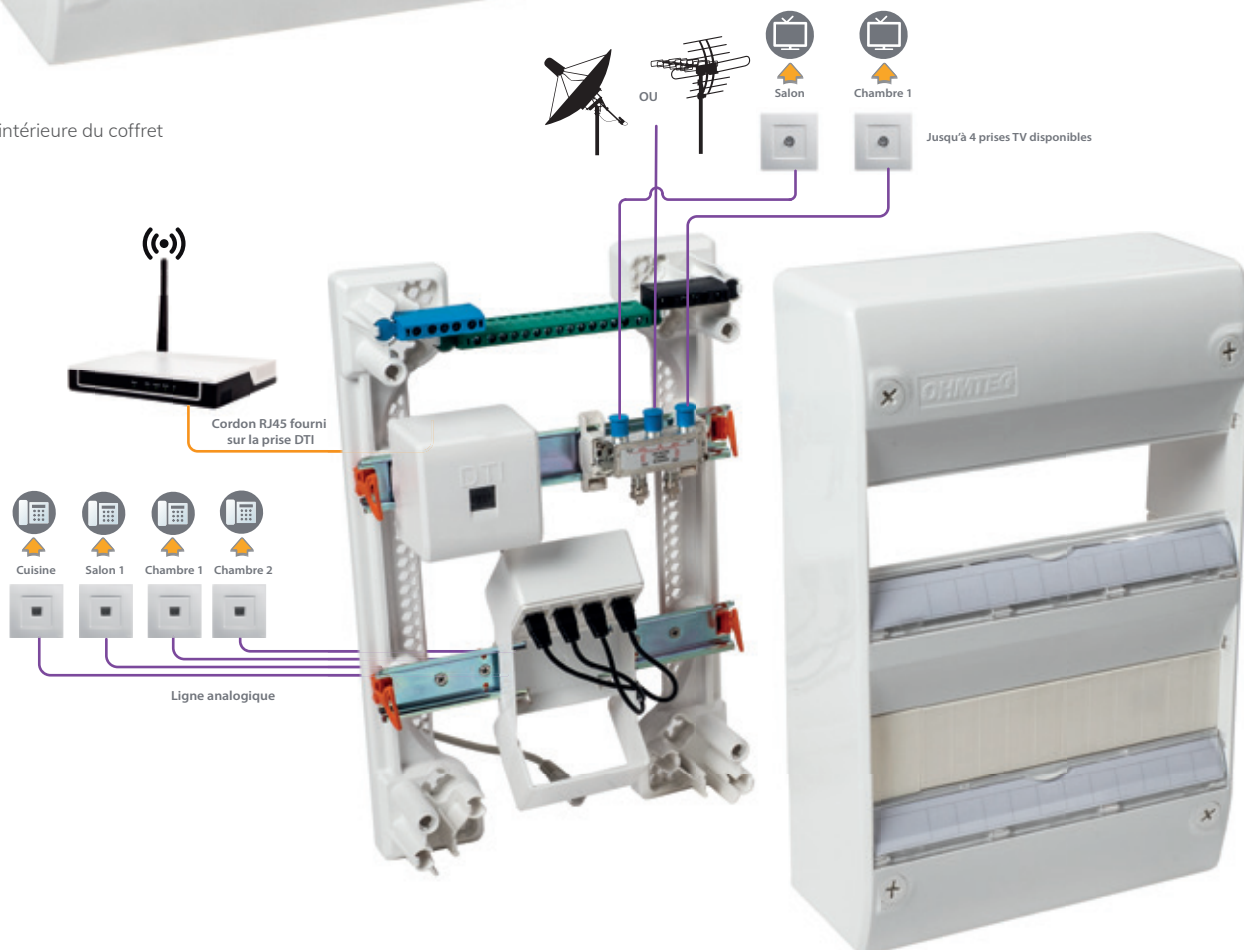

Coffret de communication TEL - TV - Wi-Fi - 8 RJ45 Grade 3


423809

Coffret de communication qui permet l'organisation des différents réseaux de communication dans l'habitat- signaux Wi-Fi, téléphone, et TV. Usage des RJ45 pour le réseau téléphonique analogique.



Référence	423809
Désignation	Coffret 2 rangées pour TEL/TV/Wi-Fi
Descriptif	<p>Une prise DTI pour l'arrivée du signal téléphonique (6 sorties disponibles), avec RJ45 test en façade et un cordon RJ45 pour le raccordement à une box internet.</p> <p>Baie de brassage de 8 connecteurs RJ45 Grade 3 CAT 6</p> <p>2 cordons quadrupleurs fournis pour répartir la ligne TEL analogique depuis la DTI vers le réseau RJ45 domestique</p> <p>1 répartiteur TV 5 voies: 4 entrées/1 sortie</p> <p>1 bornier de terre fourni.</p>
Couleur	Blanc
Nombre de modules	26
Dimensions	385x250x105 mm
Type de pose	en saillie
Norme de référence	EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12

Vue intérieure du coffret

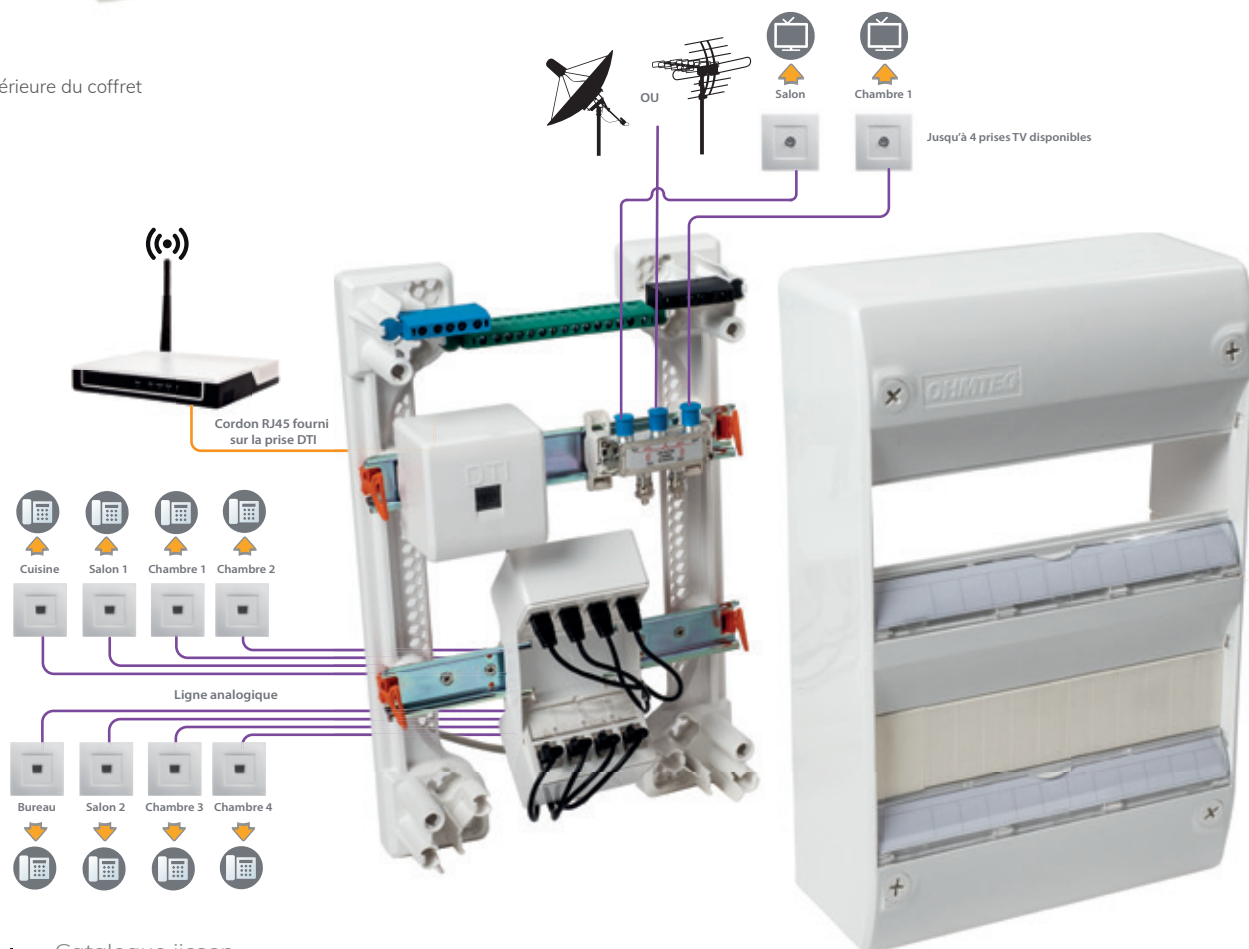


Coffret de communication TEL - TV - Fibre optique - Grade 3

423805

Coffret de communication qui permet l'organisation des différents réseaux de communication dans l'habitat- signaux Wi-Fi, Fibre, téléphone et répartition du signal TV. Répartition des signaux internet via une baie de brassage de 8 connecteurs RJ45.



Référence	423805
Désignation	Coffret 2 rangées pour TEL/TV/ Fibre optique (Wi-Fi et réseau RJ45)
Descriptif	<p>Une prise DTI pour l'arrivée du signal téléphonique (6 sorties disponibles), avec RJ45 test en façade et un cordon RJ45 pour le raccordement à une box internet. (Si besoin pour le signal ADSL)</p> <p>Un répartiteur TV 5 voies (1 entrée / 4 sorties coaxiales) avec bouchon de charges fournis. Câble coaxial non fourni.</p> <p>1 bornier de terre fourni.</p> <p>Baie de brassage en façade : 8 connecteurs RJ45 Grade 3 CAT 6</p> <p>1 dispositif de terminaison pour fibre optique SC/APC</p>
Couleur	Blanc
Nombre de modules	13
Dimensions	385x250x105mm
Type de pose	en saillie
Norme de référence	EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12

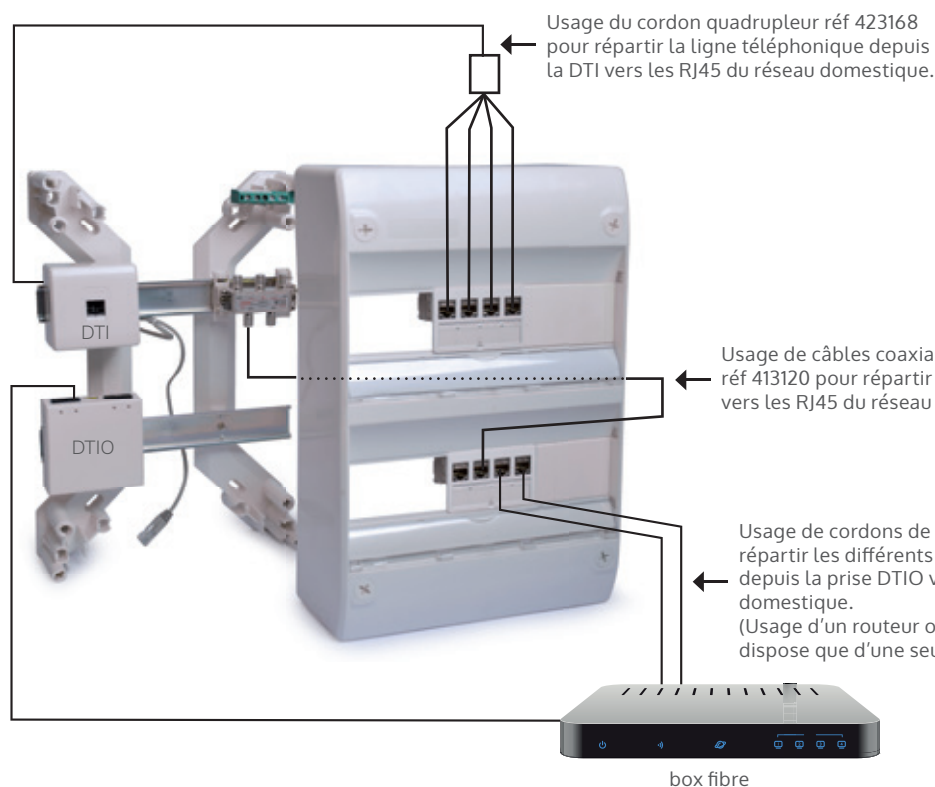

Coffret de communication TEL - ADSL - 8RJ45 Grade 3 & emplacement routeur / Box + Porte

423800

Coffret de communication qui permet l'organisation des différents réseaux de communication dans l'habitat- signaux Wi-Fi, téléphone et répartition des signaux internet via une baie de brassage de 8 connecteurs RJ45. Rails DIN supplémentaires, disponibles pour l'emplacement d'un routeur/box internet. Fourni avec une porte réversible.



Référence	423800
Désignation	Coffret avec emplacement BOX/routeur pour TEL/ADSL (Wi-Fi et réseau RF45). Fourni avec porte
Descriptif	<p>Une prise DTI pour l'arrivée du signal téléphonique (6 sorties disponibles), avec RJ45 test en façade et un cordon RJ45 pour le raccordement à une box internet ADSL.</p> <p>1 bornier de terre fourni, & 3 rails DIN pré-câblés à la borne de terre.</p> <p>Baie de brassage à composer sur rail DIN : 8 connecteurs RJ45 Grade 3 CAT 6 fournis</p> <p>2 prises 2P+T pour alimentation routeur/box</p> <p>Porte réversible</p>
Couleur	Blanc
Nombre de modules	37 (1 rail 13 modules & 3 rails de 8 modules)
Dimensions	655x250x125mm
Type de pose	en saillie
Norme de référence	EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12

Exemple de montage



Coffret de communication à composer


423170

Coffret de communication fourni sans accessoire, à composer spécialement selon vos besoins. 3 rails DIN pré-câblés à la terre.



Référence	423170
Désignation	Coffret à composer
Descriptif	1 bornier de terre fourni, & 3 rails DIN pré-câblés à la borne de terre. 2 prises 2P+T pour alimentation routeur/box
Couleur	Blanc
Nombre de modules	37 (1 rail 13 modules & 3 rails de 8 modules)
Dimensions	655x250x125mm
Type de pose	en saillie
Norme de référence	EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12

Exemple de montage

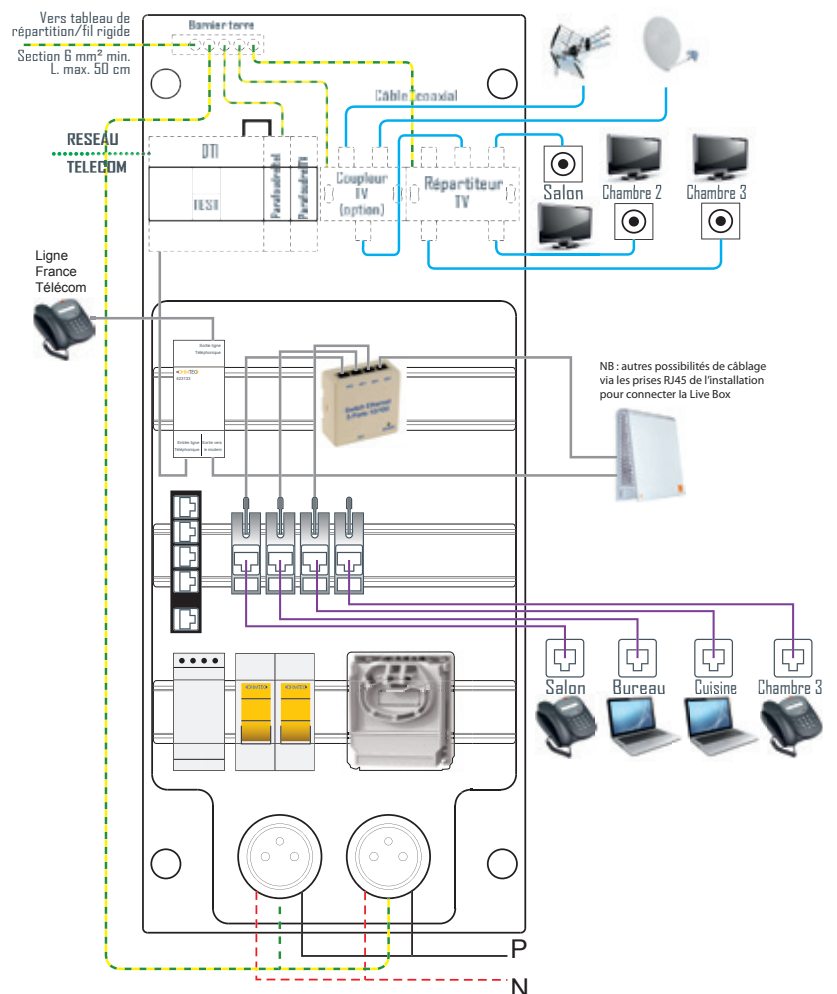

Accessoires pour coffret de communication

Composants et connectiques RJ45 de coffrets pour réseau de communication. Accessoires et câbles de connexion.



Référence	423178	423133	423174	423175
Désignation	Prise DTI	Filtre ADSL	Répartiteur TV 1 entrée/ 4 sorties	Prise DTIO (Dispositif de Terminaison Intérieur Optique)
Descriptif	Assure l'arrivée de ligne de communication dans un coffret RJ45 test en façade Cordon RJ45 mâle fourni pré-câblé Câblage jusqu'à 6 lignes TEL analogique Montage sur rail DIN	A coupler à une prise DTI pour filtrer 1 arrivée de ligne de communication en 1 sortie TEL et 1 sortie ADSL Montage sur rail DIN	Renvoie le signal Hertzien ou Satellite vers plusieurs prises TV Blindage - faible perte - Bouchons de charges fournis Montage sur rail DIN	Pour réceptionner la fibre optique du fournisseur internet Montage sur rail DIN ou sur boîte d'encastrement Ø67mm Connecteurs SC/APC fournis. Monomode 4 connections optiques possibles



Référence	423158	423159 (support) + 423158 (RJ45)	423173 (support) + 423158 (RJ45)
Désignation	Connecteur RJ45 CAT6 Grade 3	Connecteurs RJ45 + support	Connecteur RJ45 et son support pour RAIL DIN
Descriptif	RJ45 CAT6 blindé Grade 3. Code couleur A ou B. S'utilise avec le support métallique 423173 ou le support en façade 423159	Se clipse en façade d'un coffret de communication pour créer une baie de brassage. Porte étiquette intégré. Commander 4 RJ45 (423158) pour compléter le support 423159	RJ45 CAT6 blindé Grade 3 Support avec porte étiquette Montage sur rail DIN



Référence	423168	413120 (Fiche F / RJ45) 413121 (Fiche TV / RJ45)	413303 (30cm) 413304 (50cm) 413311 (100cm)	413305
Désignation	Cordons quadrupleur	Câble coaxial RJ45 / fiche F et RJ45 / Fiche TV	Cordons de brassage et prolongateur RJ45 CAT6 mâle/mâle	Cordons de brassage plat 30cm RJ45 CAT6 mâle/mâle
Descriptif	Permet de répartir le signal téléphonique analogique sur 4 connecteurs RJ45	Permet de connecter le signal SAT ou TV (selon ref) au réseau RJ45 de l'installation. Assure la liaison entre un répartiteur TV et les RJ 45 dans un coffret de communication. Utiliser uniquement du câble réseau CAT6.	Permet le brassage des RJ45 d'un coffret de communication, ou de prolonger une connexion RJ45 Cordons CAT6 LSZH, jusqu'à 350MHz. Ecran Mylar+drain +film alu	Permet le brassage des RJ45 d'un coffret de communication, Cordons plat pour une meilleure maniabilité et gain de place.

GTL 250 & 500mm Bac à encastrer

OHMTEC


Gaine technique de logement et accessoires assurant le montage de tableaux de répartition ou de communication, le passage des câbles et fils, ainsi que la fixation de platine pour compteur et disjoncteur d'abonné.



Gaine technique de logement 250mm

423101

Gaine technique de logement et accessoires assurant le montage de tableaux de répartition ou de communication, le passage des câbles et fils, ainsi que la fixation de platine pour compteur et disjoncteur d'abonné. Produit nécessaire pour pré-câbler une installation électrique dans un logement. Kits de supports, brides et accessoires disponibles pour l'assemblage.

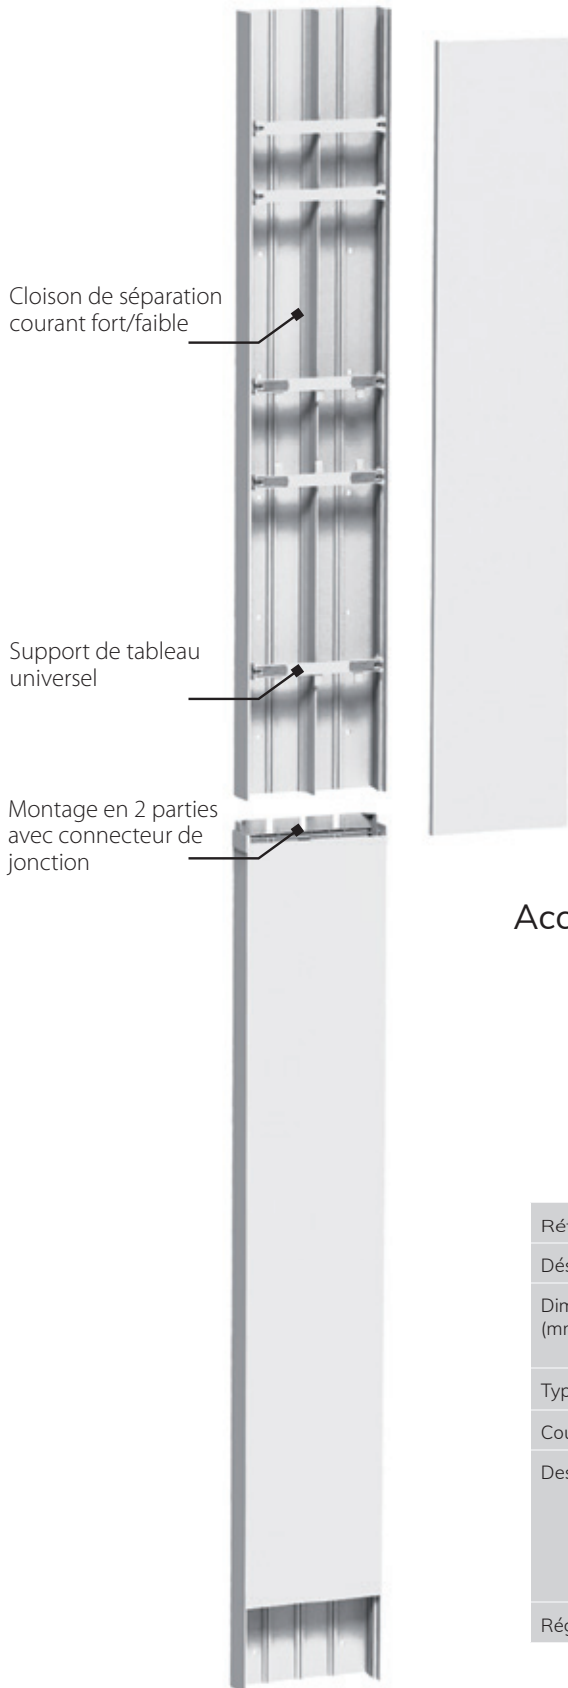

Référence	423101
Dimensions (mm)	2600x250x65mm (en 2 parties de 1300mm)
Composition	- 2 capots (1300x250mm) - 1 connecteur d'assemblage des 2 parties de GTL - 1 cloison de séparation utile pour le courant faible - 6 supports pour tableaux fournis - 4 brides pour câbles fournis
Couleur / coloris	blanc
Info	Film de protection
Descriptif	Assure le montage de tableaux de répartition ou de communication, le passage des câbles et fils, ainsi que la fixation de platine pour compteur et disjoncteur d'abonné. Produit nécessaire pour pré-câbler une installation électrique dans un logement. Kits de supports, brides, et accessoires disponibles pour l'assemblage.
Nbre de compartiments	2
Type de pose	Saillie, à fixer



Accessoires GTL 250mm



Référence	423105	423109
Désignation	JonctionSol/plafond	Obtuteur 250mm
Dimensions (mm)	310x340x132mm (largeur d'épanouissement maxi: 340 mm)	250x60x10mm
Type de fixation	à visser (2 vis + 2 cache vis)	à visser (2 vis + 2 cache vis)
Couleur / coloris	blanc	blanc
Descriptif	Jonction sol/plafond pour gaine technique de logement ohmtec 250mm (Réf.423101)	Accessoires pour gaine technique de logement 250mm. Obtuteur ou couvercle de finition permettant de fermer une gaine technique de logement. Utilisable lorsque la gaine technique de logement installée est moins haute que la distance sol/plafond.
Réglage vertical	de 0 à 150mm	/

Gaine technique de logement 500mm

423102

Selon les normes NFC 14-100 et NFC 15-100, le courant faible et le courant fort doivent circuler dans des compartiments distincts, et les gaines doivent offrir la possibilité d'une évolution de l'installation la plus simple possible. A ce titre, nous avons développé une gaine technique de logement de 500mm, en 2 compartiments de 250mm et des accessoires assurant le montage de tableaux de répartition ou de communication, le passage des câbles et fils confortable. Compatible avec les accessoires de fixation Ohmtec.



Référence	423102
Dimensions (mm)	2600x500x65mm (en 1 partie)
Composition	- 2 capots (2600x250mm) - 1 cloison fixe - 1 cloison de séparation utile pour le courant faible - 4 supports pour tableaux fournis - 4 brides pour câbles fournies
Couleur / coloris	blanc
Info	Film de protection
Descriptif	Assure le montage de tableaux de répartition ou de communication, le passage des câbles et fils, ainsi que la fixation de platine pour compteur et disjoncteur d'abonné. Produit nécessaire pour pré-câbler une installation électrique dans un logement. Kits de supports, brides et accessoires disponibles pour l'assemblage.
Nbre de compartiments	2
Type de pose	Saillie, à fixer



Détail du profilé

Accessoires GTL 500mm



Référence	423106
Désignation	Jonction Sol / plafond
Dimensions (mm)	Profondeur d'épanouissement: 170mm Largeur d'épanouissement maxi: 575 mm Hauteur de 310mm
Type de fixation	à visser
Couleur / coloris	blanc
Descriptif	Jonction sol / plafond pour gaine technique de logement Ohmtec 500mm (Réf.423102)

Accessoires pour GTL 250 & 500mm



Référence	423113	423117	423118
Désignation	2 supports pour coffret / Tableau de répartition	2 brides de maintien des câbles	2 cloisons de séparation (1300mm chacune)
Descriptif	Permet la fixation et le réglage de position du tableau sur la GTL. Coulisser dans la gaine pour le réglage de la position verticale du tableau	Permet le maintien des câbles dans la gaine GTL.	Permet de créer une séparation supplémentaire entre 2 zones de câblage

Platine pour compteur & disjoncteur d'abonné

423162 / 423146

Platine pour compteur Linky, CBE, et/ou disjoncteur d'abonné. Accessoires de branchement: fouets de connexion entre l'arrivée du fournisseur et le compteur Linky. Câble de connexion entre le compteur et le disjoncteur d'abonné.



Référence	423162 (platine Linky)
Dimensions (mm)	225x250x50mm
Couleur / coloris	blanc
Descriptif	Platine pour compteur Linky et CBE + disjoncteur d'abonné. Façade plombable. Habillage de platine & fouets 16mm ² disponible en accessoires.
Nbre de compartiments	Câble 16 ² non fourni
Type de pose	Saillie, à fixer sur GTL



Accessoires pour platine Linky

Référence	423199	423164	423163
Désignation	Habillage universel pour platine Linky	Fouets Phase et Neutre pour platine Linky.	Câbles souples Phase et Neutre 16 ²
Descriptif	Module de finition pour platine	Permet la prolongation et le branchement des câbles 16 ²	Embouts sertis. Assure le branchement entre le compteur et le disjoncteur d'abonné



Référence	423146 (platine disjoncteur)
Dimensions (mm)	225x250x50mm
Couleur / coloris	blanc
Descriptif	Platine pour disjoncteur d'abonné monophasé
Info	Câble L&N 16 ² fourni
Type de pose	Saillie, à fixer

Bac à encastrer & porte

423640 / 423641

Bac en PVC anti-feu de classe M1. Système de fixation rapide sur plaque de plâtre. Porte métallique réversible. Compatible avec les tableaux et coffret de communication OHMTEC.



Angle gabarit de découpe pour plaque de plâtre

Pattes réglables pour serrage sur paroi

Repère à 1.30m de hauteur PMR des organes de coupure

Référence	423641 (Bac 2 travées / 5 rangées) 423644 (porte affleurante réversible)	423640 (Bac 2 travées / 4 rangées) 423643 (porte affleurante réversible)	423649 (Trappe de visite)
Descriptif	<ul style="list-style-type: none"> - Compatible avec les tableaux Ohmtec jusqu'à 4 rangées + 1 tableau 1 rangée par travée. - Montage sur cloison creuse. - Angles avec gabarit de coupe intégré. - Repère de montage pour personne à mobilité réduite. 	<ul style="list-style-type: none"> - Compatible avec les tableaux Ohmtec jusqu'à 4 rangées par travée. - Montage sur cloison creuse. - Angles avec gabarit de coupe intégré. - Repère de montage pour personne à mobilité réduite. 	<ul style="list-style-type: none"> - Trappe affleurante réversible de même largeur que les portes 423643/423644 pour accéder au passage des câbles.
Dimensions (mm)	Bac: 1032 x 571 x 207mm Porte: 1070 x 605 x 6mm	Bac: 742 x 571 x 207mm Porte: 780 x 605 x 6mm	Porte: 605 x 760 x 6mm
Dimensions de découpe (mm)	Cloisons sèches: 1005 x 550mm	Cloisons sèches: 715 x 550mm	Cloisons sèches: 530 x 680mm
Composition	Exemple type: 1 platine Linky + 1 tableau 4 rangées + 1 tableau 1 rangée + 1 coffret de communication 4 rangées	Exemple type: 1 platine Linky + 1 coffret de communication jusqu'à 2 rangées + 1 tableau 4 rangées	/
Couleur / coloris	Blanc	Blanc	Blanc
Type de pose	à encastrer, avec porte affleurante	à encastrer, avec porte affleurante	à encastrer, avec trappe affleurante
Type de porte	Porte métallique réversible	Porte métallique réversible	Porte métallique réversible




Notes

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

Coffret monophasé & triphasé

OHMTEC

Coffret étanche IP65 pour les chantiers et ateliers. Ils sont fournis pré-câblés et assurent la protection temporaire de vos appareils électriques et des personnes pendant les travaux. Ohmtec propose des solutions à fixer, à poser, en monophasé, triphasé et les accessoires complémentaires.

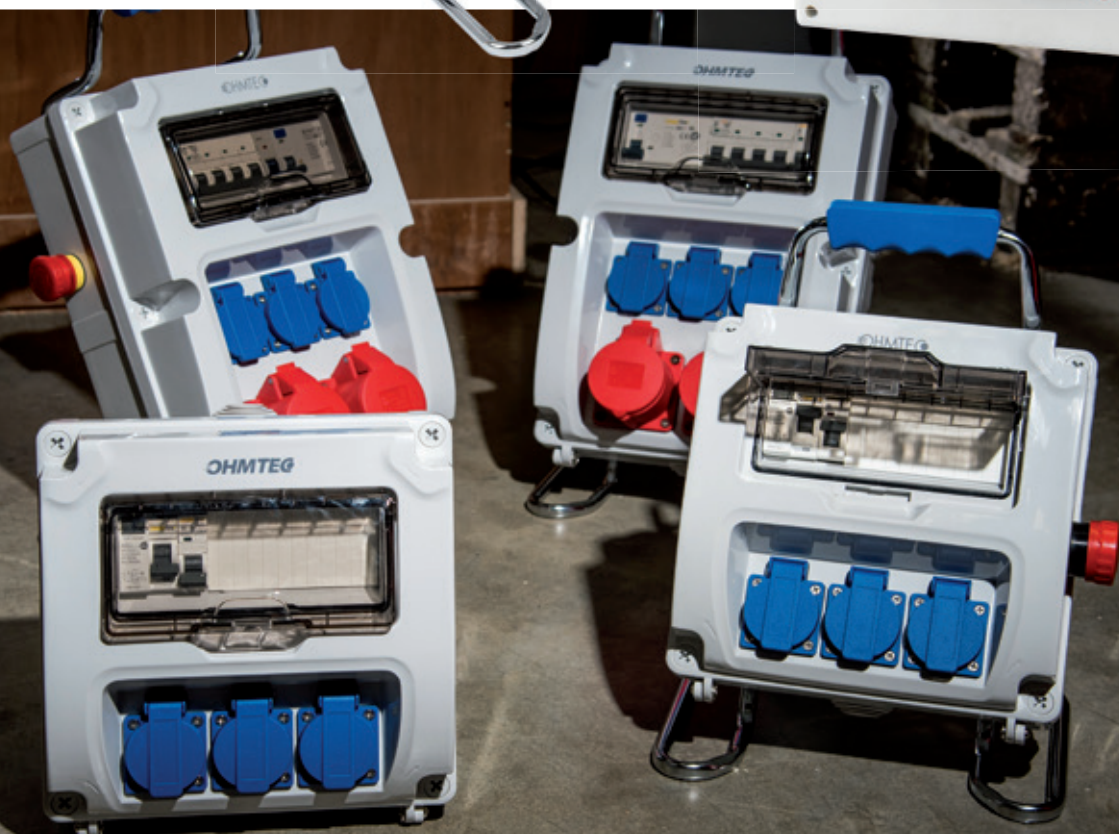

Coffret d'atelier mural 3x2P+T

423148



Référence	423148
Puissance maximum (W, Kw)	3 500W en monophasé
Tension nominale (V)	230V
Indice de protection (IP)	IP65
Dimensions (mm)	268 x 278 x 152
Type de câble	Câble d'alimentation non fourni
Composition	3 prises domestiques 2P+T 16A à clapet, 1 interrupteur différentiel 40A type AC 30 mA, 1 disjoncteur 20A Passe fil à gradin sectionnable
Couleur / coloris	gris
Type de connexion	à vis
Nombre de modules	8
Type de pose	Saillie, à fixer
Norme de référence	EN 61439-1:2011 ; EN 61439-4:2013
Info +	- Possibilité d'ajouter un arrêt d'urgence (contact normalement fermé)



Coffret d'atelier mural 4x2P+T & 1x3P+N+T

423301

Coffret pré-équipé et pré-câblé pour l'alimentation de vos chantiers. Il assure la protection électrique pendant vos travaux et est équipé de prises monophasées et triphasées.



Référence	423301
Puissance maximum (W, Kw)	3 500W en monophasé et 12kW en triphasé
Tension nominale (V)	230V / 400V
Indice de protection	IP44
Dimensions (mm)	350 x 280 x 125
Type de câble	Câble d'alimentation non fourni
Composition	4 prises 2P+T 16A à clapet, 1 prise 3P+N+T 32A à clapet 1 interrupteur différentiel tétrapolaire 40A type AC 30 mA, 1 disjoncteur tétrapolaire 32A, 1 disjoncteur monophasé 16A
Couleur / coloris	gris
Type de connexion	à vis
Nombre de modules	12
Type de pose	Saillie, à fixer
Norme de référence	EN 61439-1:2011 ; EN 61439-4:2013

Info +

- Possibilité d'ajouter un arrêt d'urgence (réf 423501, contact NO) couplé à une bobine MX (réf 423169)
- Ajout possible de 2 prises 3P+N+T 32A (réf 423303)

Coffret d'atelier mural 4x2P+T & 2x3P+N+T

423300



Référence	423300
Puissance maximum (W, Kw)	3 500W en monophasé et 6000W en triphasé
Tension nominale (V)	230V / 400V
Indice de protection (IP)	IP44
Dimensions (mm)	350 x 280 x 125
Type de câble	Câble d'alimentation non fourni
Composition	4 prises 2P+T 16A à clapet, 2 prises 3P+N+T 16A à clapet 1 interrupteur différentiel tétrapolaire 40A type AC 30 mA, 1 disjoncteur tétrapolaire 16A, 1 disjoncteur monophasé 16A
Couleur / coloris	gris
Type de connexion	à vis
Nombre de modules	12
Type de pose	Saillie, à fixer
Norme de référence	EN 61439-1:2011 ; EN 61439-4:2013

Info +

- Possibilité d'ajouter un arrêt d'urgence (réf 423501, contact NO) couplé à une bobine MX (réf 423169)
- Ajout possible d'une prise 3P+N+T 16A (réf 423302)

Coffret pré-équipé et pré-câblé pour l'alimentation de vos chantiers. Il assure la protection électrique pendant vos travaux, grâce à un arrêt d'urgence et est équipé de prises monophasées et triphasées. Vitre verrouillable par cadenas et ouverture par quart de tour.

Coffret de chantier 4x2P+T & 3x3P+N+T et arrêt d'urgence

423198



Référence	423198
Puissance maximum (W, Kw)	3500W en monophasé, 12kW en triphasé sur les prises 32A, et 6000W en triphasé sur les prises 16A
Tension nominale (V)	230V;400V
Indice de protection	IP65
Dimensions (mm)	362 x 500 x 160
Type de câble	Câble d'alimentation non fourni
Composition	4 prises 2P+T 16A à clapet, 2 prises 3P+N+T 16A à clapet 1 prise 3P+N+T 32A à clapet 1 interrupteur différentiel tétrapolaire 63A type AC 1 disjoncteur tétrapolaire 16A 1 disjoncteur tétrapolaire 32A 1 disjoncteur monophasé 16A 1 arrêt d'urgence 1 presse étoupe M25
Couleur / coloris	gris
Type de connexion	à vis
Nombre de modules	12
Type de pose	Saillie, à fixer
Norme de référence	EN 61439-1:2011 ; EN 61439-4:2013

Info + - Pied/support adaptable en option

Coffret de chantier 6x2P+T & 1x3P+N+T (16A) et arrêt d'urgence

423308



Référence	423308
Puissance maximum (W, Kw)	3 500W en monophasé et 6000W en triphasé
Tension nominale (V)	230V;400V
Indice de protection (IP)	IP65
Dimensions (mm)	362 x 500 x 160
Type de câble	Câble d'alimentation non fourni
Composition	6 prises 2P+T 16A à clapet, 1 prise 3P+N+T 16A à clapet 1 interrupteur différentiel tétrapolaire 63A type AC 1 disjoncteur tétrapolaire 16A 1 disjoncteur monophasé 16A 1 arrêt d'urgence 1 presse étoupe M25
Couleur / coloris	gris
Type de connexion	à vis
Nombre de modules	12
Type de pose	Saillie, à fixer
Norme de référence	EN 61439-1:2011 ; EN 61439-4:2013

Info + - Pied/support adaptable en option

Coffret de chantier 6x2P+T & 1x3P+N+T (32A) et arrêt d'urgence

423309



Référence	423309
Puissance maximum (W, Kw)	3 500W en monophasé et 12kW en triphasé
Tension nominale (V)	230V;400V
Indice de protection (IP)	IP65
Dimensions (mm)	362 x 500 x 160
Type de câble	Câble d'alimentation non fourni
Composition	6 prises 2P+T 16A à clapet, 1 prise 3P+N+T 32A à clapet 1 interrupteur différentiel tétrapolaire 63A type AC 1 disjoncteur tétrapolaire 32A 1 disjoncteur monophasé 16A 1 arrêt d'urgence 1 presse étoupe M25
Couleur / coloris	gris
Type de connexion	à vis
Nombre de modules	12
Type de pose	Saillie, à fixer
Norme de référence	EN 61439-1:2011 ; EN 61439-4:2013

Info +

- Pied/support adaptable en option

Accessoire de coffret



Référence	423200
Désignation	Support métallique vendu seul
Descriptif	Support métallique de 40cm de largeur pour les coffrets 423198 / 423308 / 423309, avec adaptateurs de fixation fournis.

Coffret de chantier transportable 4x2P+T & 3x3P+N+T avec arrêt d'urgence


423188



Référence	423188
Puissance maximum (W, Kw)	3 500W en monophasé et 12kW en triphasé
Tension nominale (V)	230V / 400V
Indice de protection (IP)	IP44
Dimensions (mm)	272 x 316 x 284
Type de câble	Câble de 2m fourni avec 1 fiche mâle 32A 3P+N+T
Composition	4 prises monophasées 2P+T 16A à clapet, 2 prises tétrapolaires 3P+N+T 16A à clapet 1 prise tétrapolaire 3P+N+T 32A à clapet 1 interrupteur différentiel tétrapolaire 63A type AC, 1 disjoncteur tétrapolaire 32A, 1 disjoncteur tétrapolaire 16A, 1 disjoncteur monophasé 16A
Couleur / coloris	Noir
Type de connexion	à vis
Nombre de modules	12
Norme de référence	EN 61439-1:2011 ; EN 61439-4:2013

Info +

- Dispositif d'arrêt d'urgence intégré

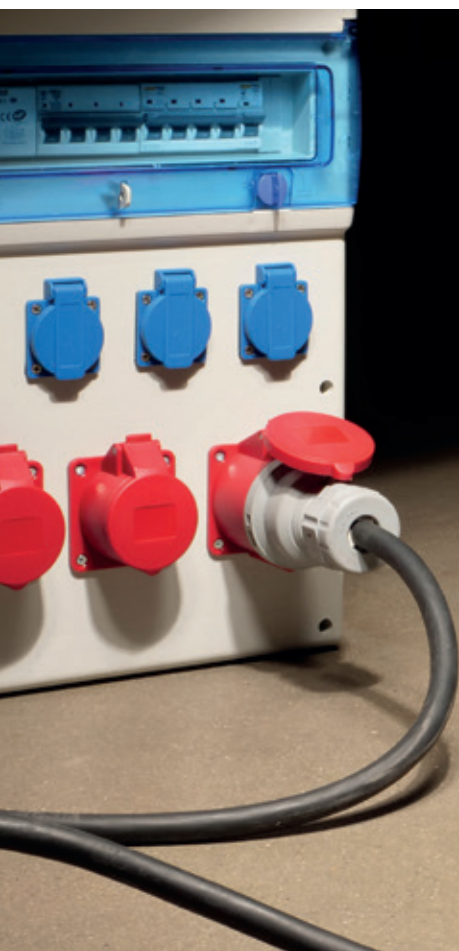

Coffret de chantier transportable 3x2P+T avec arrêt d'urgence

423149



Référence	423149
Puissance maximum (W, Kw)	3 500W
Tension nominale (V)	230V
Indice de protection (IP)	IP65
Dimensions (mm)	380 x 231 X 287
Type de câble	Câble HO7RN-F de 2m fourni
Composition	3 prises 2P+T 16A à clapet, 1 interrupteur différentiel 40A type AC 30 mA, 1 disjoncteur 16A, 1 arrêt d'urgence Passe fil à gradin sectionnable
Couleur / coloris	gris
Type de connexion	à vis
Nombre de modules	9
Norme de référence	EN 61439-1:2011 ; EN 61439-4:2013

Info +

- Dispositif d'arrêt d'urgence intégré, et support avec dispositif d'enroulement du câble.



Coffret de chantier transportable 3x2P+T & 2x3P+N+T

423150



Référence	423150
Puissance maximum (W, Kw)	3 500W en monophasé et 6000W en triphasé
Tension nominale (V)	230V / 400V
Indice de protection (IP)	IP65
Dimensions (mm)	400 x 250 x 230
Type de câble	Câble d'alimentation non fourni
Composition	3 prises 2P+T 16A à clapet, 2 prises 3P+N+T 16 A à clapet 1 interrupteur différentiel tétrapolaire 40A type AC 30 mA, 1 disjoncteur tétrapolaire 16A, 1 disjoncteur monophasé 16A Passe fil à gradin sectionnable
Couleur / coloris	gris
Type de connexion	à vis
Nombre de modules	9
Norme de référence	EN 61439-1:2011 ; EN 61439-4:2013

Info + - Support avec dispositif d'enroulement du câble.

Coffret de chantier transportable 3x2P+T & 2x3P+N+T avec arrêt d'urgence

423161




Référence	423161
Puissance maximum (W, Kw)	3 500W en monophasé et 6000W en triphasé
Tension nominale (V)	230V / 400V
Indice de protection (IP)	IP65
Dimensions (mm)	400 x 250 x 230
Type de câble	Câble d'alimentation non fourni
Composition	3 prises 2P+T 16A à clapet, 2 prises 3P+N+T 16 A à clapet 1 interrupteur différentiel tétrapolaire 40A type AC 30 mA, 1 disjoncteur tétrapolaire 16A, 1 disjoncteur monophasé 16A Passe fil à gradin sectionnable
Couleur / coloris	gris
Type de connexion	à vis
Nombre de modules	9
Norme de référence	EN 61439-1:2011 ; EN 61439-4:2013

Info + - Dispositif d'arrêt d'urgence intégré, et support avec dispositif d'enroulement du câble.

Accessoires de coffret



Référence	423177	423302	423303
Désignation	Prise 2P+T 16A à clapet IP54	Prise 16A 3P+N+T étanche 400V IP44	Prise 32A 3P+N+T étanche 400V IP44
Descriptif	Puissance max: 3500W Certifiée NF Pour coffret de chantier Connexion à Vis	Puissance max: 6000W Pour coffret de chantier Connexion à Vis	Puissance max: 10000W Pour coffret de chantier Connexion à Vis
Norme de référence	NF C 61-314	EN60309-1; EN60309-2	EN60309-1; EN60309-2



Référence	423167	423501 + 423169	423165
Désignation	Arrêt d'urgence N.F	Arrêt d'urgence N.O + bobine MX	Câble 5G2.5mm ² avec prise mâle triphasée
Descriptif	Contact Normalement Fermé. Activation coup de poing et déverrouillage 1/4 de tour. Pour coffret monophasé. Connexion à vis. 1 pôle - capacité de coupure 16A/250V~ Perçage: Ø23mm	Arrêt d'urgence (423501): - Contact Normalement Ouvert - Activation coup de poing et déverrouillage 1/4 de tour. - Pour coffret monophasé/triphasé. - Connexion à vis. - L'arrêt d'urgence gère la coupure de l'alimentation triphasée via la bobine MX. - 1 pôle - capacité de coupure 16A/250V~ - Perçage: Ø23mm Bobine MX (423169): - Bobine de déclenchement à émission de courant MX qui permet la désactivation d'un disjoncteur triphasé via un bouton d'arrêt d'urgence NO à distance - Bobine à câbler (2 pôles) - tension allant de 100V à 415V~. - Raccordement en 2.5 mm ² fil rigide ou fil souple. - Fixation sur rail DIN	Câble d'alimentation 5G2,5mm ² de 10m avec prise mâle 400V/16A 3P+N+T. Pour une alimentation triphasée depuis le coffret. Longueur de 10m

Coffret électrique pour piscine


OHMTEG

Avec ces coffrets pré-câblés, pilotez les fonctions principales d'une piscine et protégez vos équipements électriques (pompe de filtration et éclairage).

Programmation possible de la mise en marche de la pompe de filtration grâce à une horloge mécanique ou digitale selon le modèle.

Fourni avec un transformateur 12V - 100W pour l'éclairage. Coffret robuste, étanche et pratique avec un volet transparent pour visualiser le système d'installation et les sélecteurs d'activation en façade.

Possibilité de câbler un interrupteur externe pour l'allumage du circuit d'éclairage.

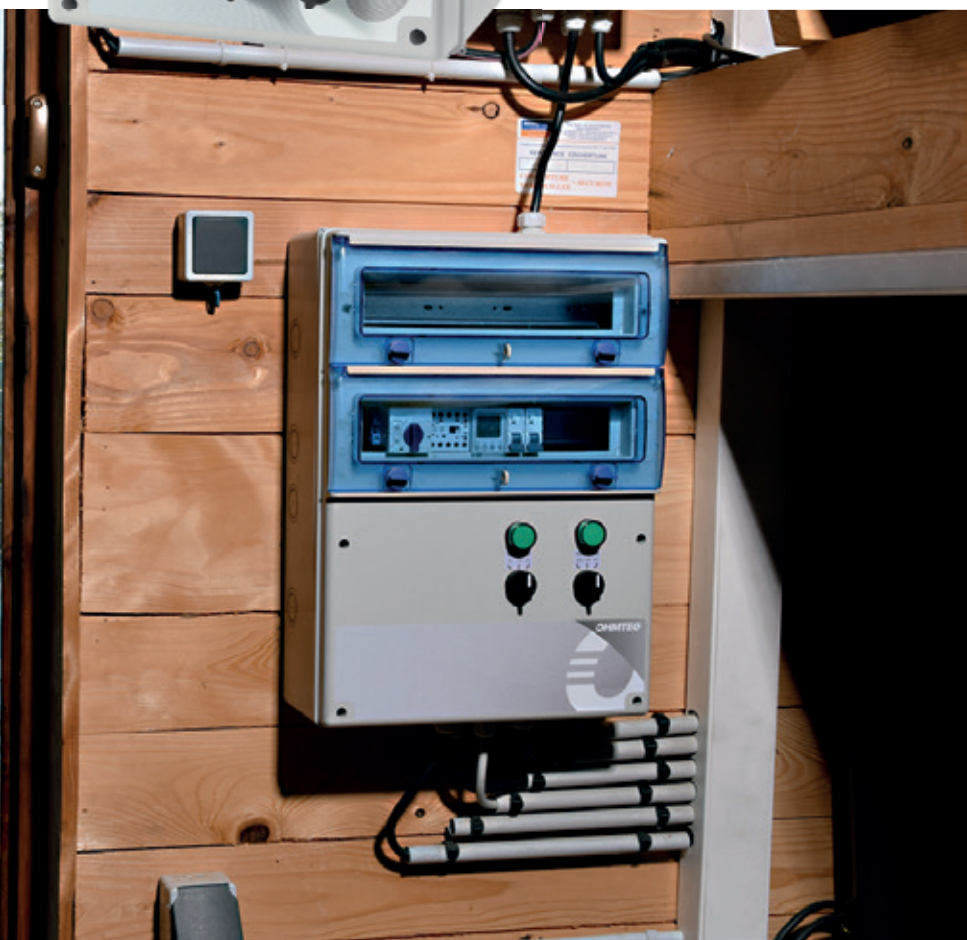

Coffret électrique de piscine pour la filtration et un réseau d'éclairage jusqu'à 100W

423389



Info +

-Possibilité de connecter une pompe à chaleur au coffret en ajoutant un disjoncteur courbe D 20A (ref 423243) dans le coffret.

Référence	423389 (avec horloge mécanique)
Tension nominale	230V / 400V
Puissance (W, Kw)	4 500W
Indice de protection	IP54
Dimensions (mm)	270 x 250 x 160 mm
Composition	<ul style="list-style-type: none"> - 1 disjoncteur magnétothermique réglable de 6 à 10A (selon la puissance de la pompe de filtration de 1200 à 2400W). Protège l'ensemble du coffret. - 1 horloge mécanique programmable avec fonction marche forcée, AUTO, OFF. Permet la programmation de la pompe de filtration et/ou d'une pompe à chaleur. - 1 disjoncteur 10A - 1 transformateur torique AC/AC 12V - 100VA. Conforme à la norme NF EN 61558. Permet l'alimentation des projecteurs. - 1 contacteur 4 pôles obligatoire permettant de connecter la pompe de filtration et une pompe à chaleur pilotée par l'horloge modulaire simultanément. Le contacteur protège également les contacts de l'horloge modulaire des pics de courant de démarrage. - 1 bornier de phase / 1 bornier de neutre / 2 sélecteurs / 2 presse-étoupes
Couleur / coloris	gris
Type de connexion	à vis
Nombre de modules	12
Type de pose	Saillie, à fixer

Coffret électrique de piscine pour la filtration et un réseau d'éclairage jusqu'à 100W

423381 & 423387



Info +

-Disponible avec une horloge programmable digitale ou mécanique.
-Possibilité de connecter une pompe à chaleur au coffret en ajoutant un disjoncteur courbe D 20A (ref 423243) dans le coffret.

Référence	423381 (avec horloge digitale) / 423387 (avec horloge mécanique)
Tension nominale	230V / 400V
Puissance (W, Kw)	4 500W
Dimensions (mm)	270 x 250 x 160 mm
Composition	<ul style="list-style-type: none"> - 1 disjoncteur magnétothermique réglable de 6 à 10A (selon la puissance de la pompe de filtration de 1200 à 2400W). Protège l'ensemble du coffret. - 1 horloge électronique programmable avec fonction marche forcée, AUTO, OFF. (jusqu'à 52 programmes). Permet la programmation de la pompe de filtration et/ou d'une pompe à chaleur. Ou 1 horloge mécanique programmable. - 1 disjoncteur 10A - 1 transformateur torique AC/AC 12V - 100VA. Conforme à la norme NF EN 61558. Permet l'alimentation des projecteurs. - 1 contacteur 4 pôles obligatoire permettant de connecter la pompe de filtration et une pompe à chaleur pilotée par l'horloge modulaire simultanément. Le contacteur protège également les contacts de l'horloge modulaire des pics de courant de démarrage. - 1 bornier de phase / 1 bornier de neutre / 2 sélecteurs / 2 presse-étoupes
Couleur / coloris	gris
Indice de protection	IP65
Type de connexion	à vis
Nombre de modules	12
Type de pose	Saillie, à fixer

Coffret électrique pour piscine pour la filtration et le réseau d'éclairage jusqu'à 2x100W

423382 & 423388

Avec ce coffret évolutif, pilotez les fonctions principales d'une piscine et protégez vos équipements électriques (pompe de filtration, et éclairage). Programmation possible de la mise en marche de la pompe de filtration. Fourni avec un transformateur 12V - 100W pour l'éclairage. Possibilité d'ajouter un second transformateur identique optionnel pour doubler la puissance d'éclairage (jusqu'à 200W) ou alimenter un second réseau d'éclairage.

Coffret robuste, étanche et pratique avec un volet transparent pour visualiser le système d'installation.

Possibilité d'évolution du coffret avec un rail de 16 modules disponible.



Référence	423382 (avec horloge digitale) / 423388 (avec horloge mécanique)
Tension nominale (V)	230V / 400V
Puissance (W, Kw)	4 500W
Indice de protection	IP65
Dimensions (mm)	362 x 500 x 160 mm
Composition	<ul style="list-style-type: none"> - 1 disjoncteur magnétothermique réglable de 6 à 10A (selon la puissance de la pompe de filtration de 1200 à 2400W). Protège l'ensemble du coffret. - 1 horloge électronique digitale programmable avec fonction marche forcée, AUTO, OFF. (jusqu'à 52 programmes). Permet la programmation de la pompe de filtration et/ou d'une pompe à chaleur. Ou 1 horloge mécanique programmable selon référence. - 1 disjoncteur 10A - 1 transformateur torique AC/AC 12V - 100VA. Conforme à la norme NF EN 61558. Permet l'alimentation des projecteurs. - 1 contacteur 4 pôles obligatoire permettant de connecter la pompe de filtration et une pompe à chaleur pilotée par l'horloge modulaire simultanément. Le contacteur protège également les contacts de l'horloge modulaire des pics de courant de démarrage. - 1 bornier de phase / 1 bornier de neutre / 2 sélecteurs / 2 voyants / 2 presse-étoupes
Couleur / coloris	gris
Type de connexion	à vis
Nombre de modules	32
Type de pose	Saillie, à fixer

Info +

- Disponible avec une horloge programmable digitale ou mécanique
- Possibilité de connecter une pompe à chaleur au coffret en ajoutant un disjoncteur courbe D 20A (ref 423243) dans le coffret.
- Possibilité d'ajouter un transformateur torique 12V - 100W pour le réseau d'éclairage. (réf. 423445)
- Un rail DIN de 16 modules est disponible pour réaliser la protection électrique du local technique.



Accessoires de coffret



Référence	423445	423243	423423	423250
Désignation	Transformateur torique AC/AC 12V - 100W	Disjoncteur à vis courbe D 20A	Contacteur compact 230V/400V normalement ouvert - 4 pôles.	Disjoncteur magnétothermique
Descriptif	Permet l'alimentation de projecteurs 12V pour piscine	Absorbe le pic de courant de démarrage important pour les pompes à chaleur	Commande une tension de 230V sur la bobine A1/A2. Idéal pour la commutation de forte puissance. Courant de charge maximale: 20A	Dispositif de protection contre les surtensions avec un calibrage de courant réglable en fonction de la puissance de la charge. Bouton rotatif de fonctionnement. Structure électronique qui permet d'avoir une meilleure précision au niveau du temps de déclenchement. Utilisable en réseau monophasé ou triphasé.
Norme de référence	NF EN 61558	NF EN 60898-1	EN 60947	/



Dérivation & connexion

OHMTEC

Gamme de boîtes de dérivation déclinées en de nombreuses dimensions. Version étanche en saillie IP44, IP55 jumelables et une version à encastrer.

Pour les connecteurs, nous avons choisi d'associer la gamme de connecteurs Wago en plusieurs conditionnements.



Boîtes de dérivation étanche

438402 / 438404 / 438406 / 438408 / 438410 / 438412

Gamme étanche en saillie pour la dérivation et le câblage des installations électriques extérieures ou intérieures.

Système de fermeture des couvercles par clipsage et quart de tour pour les grands modèles. Passe-fils en membrane souple à gradins sectionna-

bles.




Référence	438402	438404	438406	438408
Dimensions	Ø70x45mm	80x80x45mm	105x105x55mm	105x150x55mm
Descriptif	Couvercle clipsé et relié à la boîte Cache vis fourni	Couvercle clipsé et relié à la boîte Cache vis fourni	Couvercle à fermeture par quart de tour, relié à la boîte Cache vis fourni	Couvercle à fermeture par quart de tour, relié à la boîte Cache vis fourni
Nombre de passe-fils	4	7	7	10



Référence	438410	438412
Dimensions	175x150x80mm	225x175x100mm
Descriptif	Couvercle à fermeture par quart de tour, relié à la boîte Cache vis fourni Possibilité de jumeler 2 boîtes entre elles avec le kit 438422	Couvercle à fermeture par quart de tour, relié à la boîte Cache vis fourni Possibilité de jumeler 2 boîtes entre elles avec le kit 438424
Nombre de passe-fils	12	12

Accessoires pour boîte de dérivation

Jonction réalisée dans la même matière que les membranes souples et se fixant à la place des passe-fils. Les 2 volumes de boîtes sont alors accessibles pour le câblage et l'évolution d'une installation.

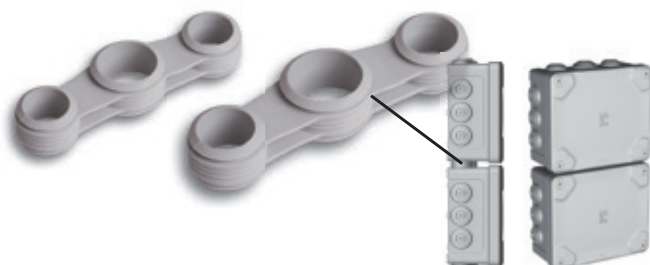

Référence	438422	438424
Désignation	Kit de jumelage pour boîte 438410	Kit de jumelage pour boîte 438412
Type de fixation	à la place des passe-fils	à la place des passe-fils
Couleur / coloris	Gris	Gris

Boîtes de dérivation étanche

438440 / 438441 / 438442 / 438443 / 438444

Gamme étanche en saillie, pour la dérivation et le câblage des installations électriques extérieures ou intérieures.

Système de fermeture des couvercles par clipsage et quart de tour pour les grands modèles. Passe-fils en membrane souple à gradins sectionnables.



Référence	438440	438441	438442
Dimensions	Ø70x35mm	Ø80x40mm	100x100x55mm
Descriptif	Couvercle clipsé IK07	Couvercle clipsé IK07	Couvercle à fermeture par quart de tour IK08
Nombre de passe-fils	4 (Ø20mm)	7 (Ø20mm)	7 (Ø25mm)



Référence	438443	438444
Dimensions	153x110x65mm	220x170x80mm
Descriptif	Couvercle à fermeture par quart de tour IK08	Couvercle à fermeture par quart de tour IK08
Nombre de passe-fils	8 (Ø25mm) et 2 (Ø32mm)	12 (Ø32mm) et 2 (Ø40mm)

Boîtes de dérivation à encastrer

438323 / 438324 / 438325 / 438326

Gamme étanche à encastrer, pour la dérivation et le câblage des installations électriques intérieures. Couvercle à visser serrage par griffes sur cloison de 8 à 18mm. Opercules défonçables pour Ø20 à 25mm



Référence	438323	438324	438325	438326
Dimensions	100x100x40mm	100x160x40mm	120x120x40mm	180x180x40mm

Connecteur rapide à leviers série 221

439131 / 439132 / 439133 / 439134 / 439135 / 439136

2, 3 ou 5 entrées de 0.14 à 2mm² en fil souple et de 0.2 à 2mm² en fil rigide



Référence	439131	439132	439133	439134
Désignation	2 leviers - 221-412	2 leviers - 221-412	3 leviers - 221-413	3 leviers - 221-413
Descriptif	Pack de 2500 bornes	Sachet de 200 bornes	Pack de 2500 bornes	Sachet de 200 bornes



Référence	439135	439136
Désignation	5 leviers - 221-415	5 leviers - 221-415
Descriptif	Pack de 1000 bornes	Sachet de 100 bornes



WAGO





Connecteur à enfichage direct série 2273 et 773

439125 / 439126 / 439127 / 439128 / 439129 / 439130

2, 3 ou 5 entrées de 0.5 à 2.5mm² en fil rigide (série 2273) et 3 entrées de 2.5 à 6mm² (série 773)

WAGO



Référence	439125	439126	439127	439128
Désignation	2 bornes - 2273-202	2 bornes - 2273-202	3 bornes - 2273-203	3 bornes - 2273-203
Descriptif	Pack de 2500 bornes	Sachet de 200 bornes	Pack de 2500 bornes	Sachet de 200 bornes



Référence	439129	439130
Désignation	5 bornes - 2273-205	3 bornes - 773-17
Descriptif	Boîte de 100 bornes	Boîte de 50 bornes



Barrette de connexion de 1,5 à 25 mm² à vis. Branchement unilatéral ou bilatéral selon les modèles. Sécable pour obtenir un connecteur unitaire.

Barrette de connexion à fixer

724766 / 724767 / 439410 / 439425



Référence	724766	724767	439410	439425
Désignation	Lot de 10 barrettes	Lot de 10 barrettes	Lot de 10 barrettes	Lot de 10 barrettes
Descriptif	Chaque barrette est composée de 6 connexions double entrée de 4mm²	Chaque barrette est composée de 6 connexions double entrée de 6mm²	Chaque barrette est composée de 6 connexions double entrée de 10mm²	Chaque barrette est composée de 6 connexions double entrée de 25mm²

Barrette de connexion unilatérale

439306 / 439310 / 439316 / 439325



Référence	439306	439310	439316	439325
Désignation	Lot de 10 barrettes	Lot de 10 barrettes	Lot de 10 barrettes	Lot de 10 barrettes
Descriptif	Chaque barrette est composée de 9 connexions unilatérales de 1.5mm²	Chaque barrette est composée de 9 connexions unilatérales de 2.5mm²	Chaque barrette est composée de 9 connexions unilatérales de 4mm²	Chaque barrette est composée de 9 connexions unilatérales de 6mm²

Barrette de connexion bilatérale

439204 / 439210 / 439216 / 439225



Référence	439204	439210	439216	439225
Désignation	Lot de 10 barrettes	Lot de 10 barrettes	Lot de 10 barrettes	Lot de 10 barrettes
Descriptif	Chaque barrette est composée de 12 connexions bilatérales de 4mm²	Chaque barrette est composée de 12 connexions bilatérales de 6mm²	Chaque barrette est composée de 12 connexions bilatérales de 16mm²	Chaque barrette est composée de 12 connexions bilatérales de 25mm²

Mesure digitale & testeur

Une sélection d'outils VDE pour les électriciens et les incontournables de vos caisses à outils!

Les outils de mesure digitale sont sélectionnés pour vous par nos équipes techniques afin de vérifier, mesurer et faciliter le contrôle de toutes vos installations.



Multimètres et pince ampèremétrique digitaux

Multimètres digitaux

504012 / 254097



Référence	504012	254097
Désignation	Multimètre digital 500V	Multimètre digital 600V
Caractéristique	<ul style="list-style-type: none"> - Revêtement anti choc - Affichage LCD - Commutateur de fonctions - Calibration automatique - Bornes d'entrée COM/V Ω mA / 10A - Alimentation: 2 piles 1.5V AAA fournies - Pointes de touche fournies 	<ul style="list-style-type: none"> - Revêtement anti choc - Affichage LCD - Commutateur de fonctions - Calibration automatique ou manuelle - Détection de tension sans contact - Extinction automatique - Fonction de maintien de valeur - Mesure de la fréquence - Fonction de valeur relative - Alimentation: Pile 9V 6F22 fournie - Housse de rangement - Pointes de touche fournies

Pince ampèremétrique digitale

254098



Référence	254098
Désignation	Pince ampèremétrique digitale 600V
Caractéristique	<ul style="list-style-type: none"> - Revêtement anti choc - Affichage LCD - Commutateur de fonctions - Calibration automatique ou manuelle - Détection de tension sans contact - Extinction automatique - Fonction de maintien de valeur - Affichage de la mesure maximale mesurée - Alimentation: 3 piles LR03 AAA 1.5V fournies - Housse de rangement - Pointes de touche fournies

Utiliser la gamme de testeurs pour contrôler votre installation. Permet d'avoir un état du réseau de courant fort ou courant faible rapidement sans démontage.

Testeur de courant

504000 / 504001



Référence	504000	504001
Désignation	Testeur de prise 2P+T	Testeur de tension AC/DC
Caractéristique	Système de diodes lumineuses pour indiquer les configurations de câblage et déterminer la sûreté de la prise	<ul style="list-style-type: none"> - Détection simple de la présence d'une tension AC/DC jusqu'à 400V - Affichage de la polarité en tension DC - Test d'interrupteur différentiel - Catégorie de surtension CATIII 400V - Pointes de touche

Testeur de câble réseau

504002



Référence	504002
Désignation	Testeur de câble réseau
Caractéristique	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifie l'intégrité des câbles à paires torsadées Ethernet - Détection des coupures de lignes, des courts-circuits, des paires croisées et inversées - Module de test déporté pour permettre à une personne seule d'effectuer les tests - Test des câbles jusqu'à 200m - Alimentation: 1 pile MN21 fournie - Livré avec 2 cordons RJ45 et housse de rangement





Tire-fils & accessoire

OHMTEC

Aiguille tire-fils de plusieurs longueurs et matières : nylon, polyester et fibre de verre. Avec ou sans dévidoir. Nous proposons les accessoires et kit de réparation.



Aiguille tire-fils en Nylon - 10m

439140

Tire-fils en Nylon PA 6 de Ø3mm avec embouts fixes.



Référence	439140
Désignation	Tire-fils 10m Ø3mm à embout fixe
Descriptif	Fil en PA6 avec embouts fixes. Un embout flexible à ressort pour faciliter le passage du tire-fils.
Courbure	R=80mm
ØTuyau de passage	Ø16mm maxi
Résistance maxi fil	300Kg
Résistance maxi de tirage d'embout	150Kg
Longueur	10m
Couleur / coloris	Blanc



Aiguille tire-fils en Nylon - 20m

439141

Tire-fils en Nylon PA 6 de Ø4mm avec embouts interchangeables.




Référence	439141
Désignation	Tire-fils 20m Ø4mm à embouts interchangeables
Descriptif	Fil en PA6. Un embout flexible à ressort pour faciliter le passage du tire-fils.
Courbure	R=80mm
ØTuyau de passage	Ø23mm maxi
Résistance maxi fil	400Kg
Résistance maxi de tirage d'embout	160Kg
Longueur	20m
Couleur / coloris	Orange



Aiguille tire-fils en Polyester - 30m

439142

Tire-fils en Polyester Ø5mm avec embouts interchangeables. La tresse spéciale «fil à 3 brins» et l'excellente qualité du monofilament de polyester confèrent au fil une dureté supplémentaire tout en offrant une excellente flexibilité. La combinaison de ces deux caractéristiques se traduit par une capacité de poussée et une pénétration plus élevées, ainsi que par une force de traction jusqu'à 250Kg. Convient aux applications industrielles.

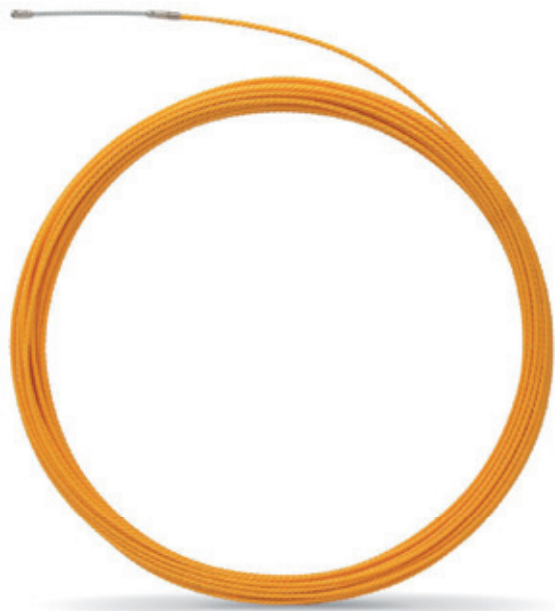

Référence	439142
Désignation	Tire-fils 30m Ø5mm à embouts interchangeables
Descriptif	Fil en Polyester 3 brins. Un embout flexible à ressort pour faciliter le passage du tire-fils.
Courbure	R=100mm
ØTuyau de passage	Ø20-30mm maxi
Résistance maxi fil	250Kg
Résistance maxi de tirage d'embout	250Kg
Longueur	30m
Couleur / coloris	Jaune



Aiguille tire-fils en Polyester - 30m + lubrifiant + 2 poignées tire-fils

439142+439145+439146(x2)

Ce pack répondra à vos besoins professionnels avec 2 poignées tire-fils!



Référence	439142
Désignation	Tire-fils 30m Ø5mm à embouts interchangeables
Descriptif	Fil en Polyester 3 brins. Un embout flexible à ressort pour faciliter le passage du tire-fils.
Courbure	R=100mm
ØTuyau de passage	Ø20-30mm maxi
Résistance maxi fil	250Kg
Résistance maxi de tirage d'embout	250Kg
Longueur	30m
Couleur / coloris	Jaune

Référence	439146	439145
Désignation	Poignée tire-fils	Lubrifiant 1Kg
Descriptif	Améliore l'adhérence et la prise en main	Réduit le friction jusqu'à 80%

Aiguille tire-fils en fibre de verre avec dévidoir - 30m

439143

Tire-fils en fibre de verre Ø3mm avec embouts interchangeables. Les tiges de fibre de verre sont très compactes, fabriquées à partir d'une résine polyester. Elles offrent une plus grande stabilité sous forte contrainte de compression et de cisaillement. De plus, le revêtement extérieur en polypropylène (PP) réduit les frottements, ce qui permet une plus grande pénétration et une excellente protection de la tige. Les aiguilles tire-fils en fibre de verre sont des solutions pour les câbles domestiques et industriels.



Référence	439143
Désignation	Tire-fils 30m Ø3mm à embouts interchangeables
Descriptif	Fil en fibre de verre
Courbure	R=50mm
ØTuyau de passage	Ø16-32mm maxi
Résistance maxi fil	480Kg
Résistance maxi de tirage d'embout	100-120Kg
Longueur	30m
Couleur / coloris	Bleu



Aiguille tire-fils en fibre de verre avec enrouleur - 50m

439144

Tire-fils en fibre de verre Ø4.5mm avec embouts interchangeables. Revêtement extérieur en polypropylène (PP) antistatique. Enrouleur/dévidoir de Ø330mm en acier avec système de blocage. Embouts filetés M5 et œillet interchangeable.



Référence	439144
Désignation	Tire-fils 50m Ø4.5mm à embouts interchangeables M5
Descriptif	Fil en fibre de verre
Courbure	R=90mm
ØTuyau de passage	Ø40-60mm maxi
Résistance maxi fil	1050Kg
Résistance maxi de tirage d'embout	170Kg
Longueur	50m
Couleur / coloris	Bleu

Accessoire pour tire-fils Ø4.5mm

Trousse de réparation à fixer sur le dévidoir

Référence	439147
Désignation	Kit de réparation pour 439144
Couleur / coloris	1 jonction de réparation à coller 1 manchon de raccordement fileté à coller pour accessoire 1 embout «roller» ou roue de glissement à visser 1 tube de colle 1 poignée tire fil

Accessoires pour tire-fils

Lubrification, poignée de tirage et réparation



Référence	439146	439145	439150	439151	439152
Désignation	Poignée tire-fils	Lubrifiant tire-fils 1Kg	Embout fileté M5, pour fil de Ø4/4.5mm	jonction à coller, pour fil de Ø4/4.5mm	Roue de glissement Ø15mm, à coller sur fil Ø4/4.5mm
Descriptif	Recommandée pour les tire-fils en Nylon	Réduit la friction jusqu'à 80%	A coller sur fil de Ø4/4.5mm	A coller sur fil de Ø4/4.5mm	A coller sur fil de Ø4/4.5mm